



PRODUCT CATALOGUE 2021-2022



INNOVATIVE **V**ALID **T**ECHNOLOGY

IVT SWISS SA was born in 2008 as a company distributing do-it-yourself tools. Its headquarters is located in Switzerland, in Lugano area, in the heart of Europe. This strategic location enables to efficiently manage the markets and all its logistic aspects in the surrounding countries, and from there, to all Europe.

In 2008, IVT assortment started with a restricted selection of mass-market power tools, which met the most common needs of do-it-yourselfers: devices for woodcarving and other works on metal, stone or plastics. Since then, the assortment of power tools has become wider and many products with more specific features were added: garden tools, hand tools and Industrial tools for the most demanding customers, who have more specific needs. Thanks to an exhaustive analysis of feedback from the market, a constant improvement of the production and an efficient mix of synergies, IVT SWISS can now offer tools and accessories that can be suitable for different contexts of use.

At the moment, IVT SWISS' assortment includes five categories of products: power and battery tools for do-it-yourself activities - which cover the most part of all company range of products - , garden tools, hand tools, accessories and 'industrial tools' (semi-professional powerful machines that assure higher performances - generators, compactors, big air compressors etc).

At the core of the company, there is a constant interaction among Switzerland, customers and suppliers. Those actors are all involved in the selection and improvement of products, from the initial choice to the post-sale service. Even though they are located in distinct areas, they constantly discuss and communicate also with the whole distribution channel in Switzerland, Italy, Germany, Kazakhstan, Kosovo, Russia, Belarus, Kyrgyzstan, Turkmenistan.

The main idea is that cooperation and interaction are the keys to success on the market, where the company now can boast an excellent reputation, and has reliable service-oriented distributors, sellers and customers.

Proud of the great work done and of the constant support of partners, IVT next aim is to expand its market also in Western Europe. Customers are really demanding there, also European standard requirements are very strict, but IVT SWISS wish to satisfy them too and take part to a global view of the market.

One of the strongest point of the company is its catalogue: it presents a wide and varied assortment of tools for different types of work and different contexts of use. That's the result of all good work done in recent years, and it can be one of the advantages to choose IVT as a business partner.

IVT SWISS' intention is always to offer a price-adequate product to the customer, with an excellent price/quality ratio that can keep up also with European standards and requirements.

Марка IVT SWISS SA появилась в 2008 году как компания, которая занимается распространением бытового электроинструмента. Головной офис находится в Швейцарии, в районе Лугано, в самом сердце Европы. Это стратегическое местоположение позволяет эффективно управлять рынками и всеми его логистическими аспектами в соседних странах, а оттуда и по всей Европе.

В 2008 году ассортимент IVT ограничивался группой электроинструмента для массового рынка, которые отвечали самым частым потребностям бытового инструмента: инструмент для резбы по дереву и других работ по металлу, камню или пластмассе. С тех пор ассортимент электроинструментов стал более широким, и было добавлено множество товаров с более конкретными функциями: садовые инструменты, ручные инструменты и промышленные инструменты, созданные специально для самых требовательных покупателей, у которых более конкретные потребности. Благодаря исчерпывающему анализу обратной связи с рынком, постоянному совершенствованию производства и эффективному сочетанию синергии, IVT SWISS теперь может предложить полную линейку инструментов и аксессуаров, которые могут подходить для разнообразного использования.

На сегодняшний день ассортимент IVT SWISS включает пять категорий товаров: электро- и аккумуляторный инструмент для бытового использования, которые включают в себя большую часть всего ассортимента всей продукции - садовый инструмент, ручной инструмент, аксессуары и «промышленные инструменты» (полупрофессиональные техника, обеспечивающая более высокие характеристики - генераторы, уплотнители, большие воздушные компрессоры и т.д.).

В основе компании лежит постоянное взаимодействие между Швейцарией, клиентами и поставщиками. Эти субъекты участвуют в отборе и улучшении продуктов, начиная с первоначального выбора до послепродажного обслуживания. Несмотря на то, что они расположены в разных областях, они постоянно обсуждают и обмениваются информацией, по всей сети распространения в Швейцарии, Италии, Германии, Казахстане, Косово, России, Беларуси, Кыргызстане, Туркменистане.


Основная идея заключается в том, что сотрудничество и взаимодействие являются ключом к успеху. Такое сотрудничество стало причиной успеха IVT SWISS на рынке, где теперь компания может похвастаться отличной репутацией и имеет надежных сервис-ориентированных дистрибьюторов, продавцов и клиентов. Гордясь большой работой и постоянной поддержкой партнеров, IVT следующая цель - расширить свой рынок также в Западной Европе. Покупатели здесь действительно требовательные, также требования европейского стандарта очень строгие, но IVT SWISS хочет их удовлетворить и принять участие в глобальном взгляде на рынок.

Одной из самых сильных сторон компании является ее каталог: он представляет широкий и разнообразный набор инструментов для различных видов работ и различных областей применения. Это результат хорошей работы проделанной за последние годы, и это может быть одним из преимуществ выбора IVT в качестве делового партнера. Кроме того, IVT SWISS всегда предлагает клиенту качественный продукт с отличным соотношением цена / качество.

IVT SWISS уверена, что всегда сможет предложить качественные товары, которые могут соответствовать европейским стандартам и требованиям.



EUROPEAN UNION

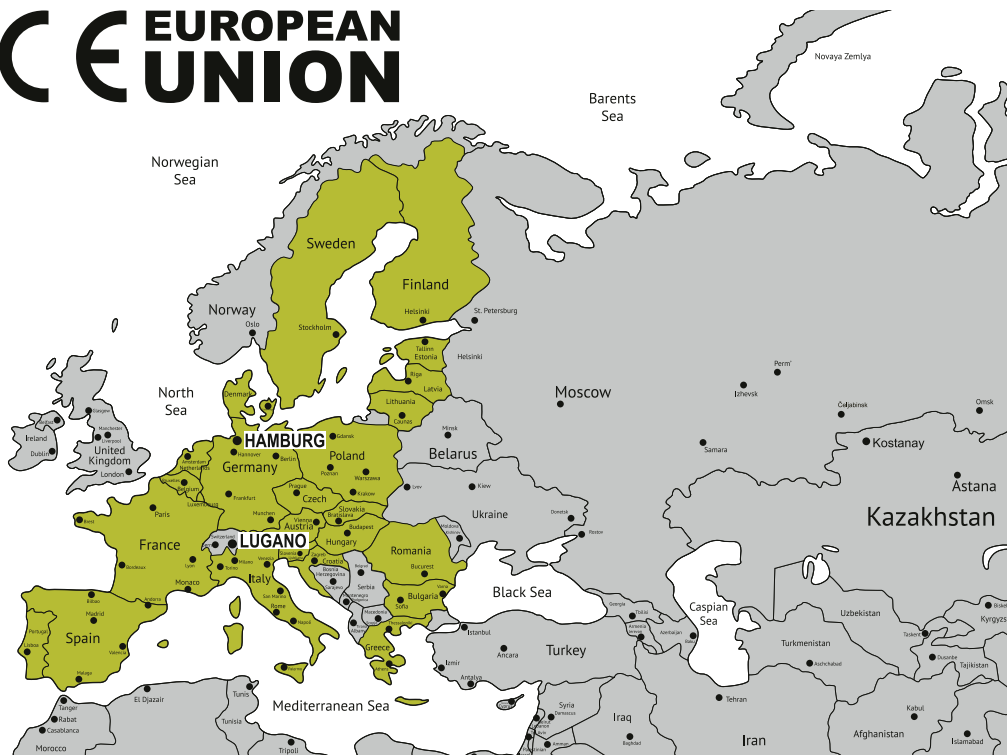

IVT SWISS SA headquarters is located in Switzerland, Lugano area, in the heart of Europe, where there are the corporate offices, a store and also a warehouse.

A second warehouse and a logistic center can be found in Germany, in Hamburg city, where there is one of most important sea Ports in Europe and a container terminal.

It offers a wide range of transport options which enable fast processing of imports and exports throughout all EUROPEAN COUNTRIES.

Although Hamburg or Lugano as our logistic reference points, in case of special requests or large volume shipments, we will certainly make our best to find alternative logistic solutions and to meet any customer needs.

Главный офис IVT SWISS SA расположен в Швейцарии, Лугано, в самом центре Европы, где находятся корпоративные офисы, магазин и склад.


Второй склад и логистический центр находится в Германии, в Гамбурге, где находится один из самых важных морских Портов в Европе и контейнерный терминал.

Это предоставляет широкий выбор транспортного сообщения, что позволяет быстрое оформление документов импорта и экспорта по всем ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ.

Несмотря на то, что Гамбург или Лугано наши логистические ориентиры, в случае особых запросов или большого объема поставок, мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы найти альтернативные логистические решения и удовлетворить любые потребности клиентов.



EATC CUSTOMS UNION

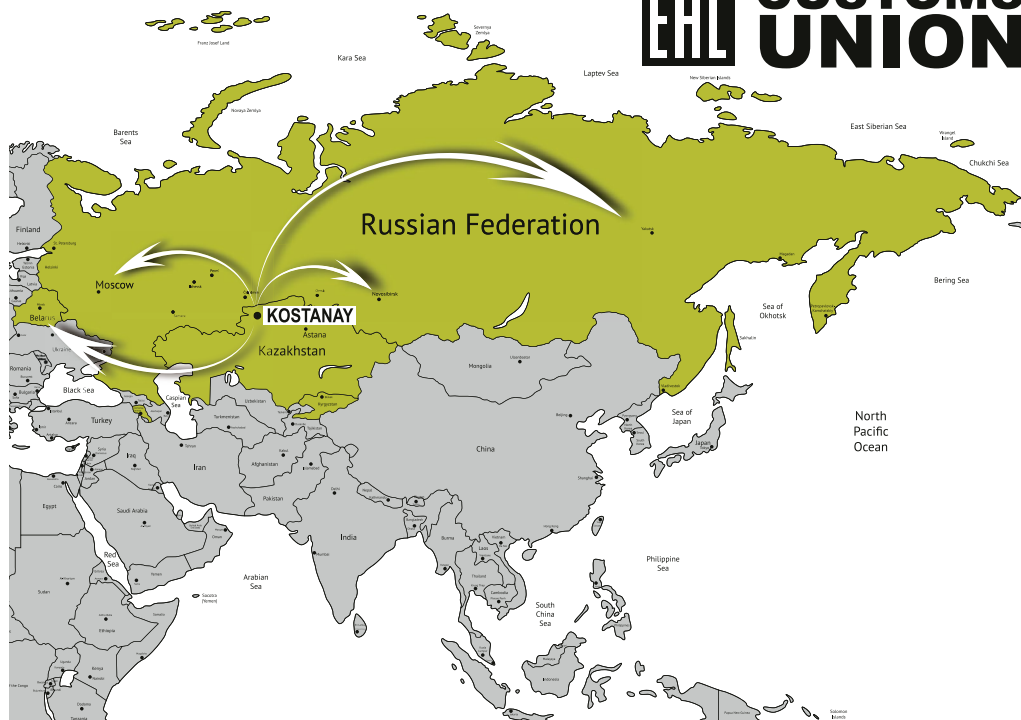

In Kostonay, Kazakhstan, there is a very big and well assorted warehouse.

By our own wide fleet of vehicles, we can offer a complete logistic service to our customers, throughout the territory of all RUSSIAN FEDERATION countries, from big direct shipments to special express deliveries, in order to satisfy the most delicate and complex transport requirement.

The strategic location of all our warehouses enables to efficiently manage the market and all its logistic aspects and to easily control all business relationships with our partners.

В Костаное, Казахстан, очень большой склад с широким ассортиментом товаров.

Нашим собственным широким парком транспортных средств мы можем предложить полную логистическую услугу нашим клиентам, по территории всей РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, от больших прямых поставок до экспресс доставок, чтобы удовлетворить самое затруднительное и сложное требование к перевозке.

Стратегическое расположение всех наших складов позволяет эффективно управлять рынком и всеми его логистическими аспектами, а также легко управлять всеми деловыми отношениями с нашими партнерами.





DIY TOOLS
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 'СДЕЛАЙ САМ'

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-115S-RC



Rated power	750W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	11000 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	115 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-115S/2-RC



Rated power	750W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	11000 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	115 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-125



Rated power	860 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	11000 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	125 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

CE

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-125G



Rated power	860 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2000-11000
<i>Число оборотов хол.хода</i>	RPM
Ø of the grinding disc	125 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

CE

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-125G/2



Rated power	1100 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	5000-12000
<i>Число оборотов хол.хода</i>	RPM
Ø of the grinding disc	125 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

CE

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-125S-RC



Rated power	850 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	11000 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	125 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-125S/2-RC



Rated power	650 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	11000 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	125 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-150H



Rated power	1400 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	9300 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	150 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

CE

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-150-RC



Rated power	1150 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	7500 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	150 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-180G-RC



Rated power	1400 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2500-8300
<i>Число оборотов хол.хода</i>	RPM
Ø of the grinding disc	180 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-180/2-RC



Rated power	1300W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	7500 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Ø of the grinding disc	180 mm
<i>Диаметр диска Ø</i>	

CE

ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-230



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	2400 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	6500 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	230 mm



ANGLE GRINDER | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

AG-230/2-RC



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	2300 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	6500 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	230 mm



CORDLESS ANGLE GRINDER АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

LITHIUM CAG 125-20/4 BMC



Battery pack voltage / Amp <i>Аккумуляторная батарея</i>	20V 4.0 Ah
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-4500 / 5500 / 6500 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	125mm



BENCH GRINDER | НАСТОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

BG-150KS-RC



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	150 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	2840 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	150 mm

BENCH GRINDER | НАСТОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

BG-250KS-RC



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	250 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	2840 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	150 mm

BENCH GRINDER | НАСТОЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

BG-350-RC



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	350 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	2840 RPM
Ø of the grinding disc <i>Диаметр диска Ø</i>	200 mm

ELECTRIC DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

D-500



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	450 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-3000 RPM
Max. drilling capacity (wood) <i>Диам. сверления (древесина)</i>	20 mm



ELECTRIC DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

D-800-13



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	800 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-3100 RPM
Max. drilling capacity (wood) <i>Диам. сверления (древесина)</i>	20 mm



IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР

ID-550



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	550 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-3000 RPM
Percussion rate <i>Частота ударов</i>	0-40000 BPM



IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР

ID-600G



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	800 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-3000 RPM
Percussion rate <i>Частота ударов</i>	0-28600 BPM



IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР

ID-710



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	710 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-3000 RPM
Percussion rate <i>Частота ударов</i>	0-30500 BPM



IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР

ID-800



Rated power <i>Потребляемая мощность</i>	800 W
No-load speed <i>Число оборотов хол.хода</i>	0-2800 RPM
Percussion rate <i>Частота ударов</i>	0-28600 BPM



IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР



ID-550BMC

powertool + accessories*

электроинструмент + расходный материал

550 W | 0-3000 RPM | 0-40000 BPM

ID-710BMC

powertool + accessories*

электроинструмент + расходный материал

710 W | 0-3000 RPM | 0-30500 BPM

ID-800BMC

powertool + accessories*

электроинструмент + расходный материал

800 W | 0-2800 RPM | 0-28600 BPM

* depth stop, auxiliary handle, drill chuck key, carbon brushes set, screwdriver bits, 5 pcs (with bits holder), drill bit set (9 pcs)

* ограничитель глубины, дополнительная ручка, зажимной ключ, набор карбоновых щеток, наконечник отвертки, 5 шт. (с магазином для наконечников), набор сверл

CE

IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР



ID-550BMC II

powertool + accessories and handtools*

электроинструмент + расходный материал и ручной инструмент

550 W | 0-3000 RPM | 0-40000 BPM

ID-710BMC II

powertool + accessories and handtools*

электроинструмент + расходный материал и ручной инструмент

710 W | 0-3000 RPM | 0-30500 BPM

ID-800BMC II

powertool + accessories and handtools*

электроинструмент + расходный материал и ручной инструмент

800 W | 0-2800 RPM | 0-28600 BPM

*side handle, combination pliers, utility knife, bit handle, 25mm bits, magnetic bit holder, 25mm adaptor, measuring tape, adjustable wrench, masonry drills, wood working drills, twist drills, sockets, claw hammer | *дополнительная ручка, комбинированные плоскогубцы, нож с лезвием, отвертка с магнитным наконечником, 25mm биты, магнитный держатель, 25mm адаптор, рулетка, разводной ключ, сверло по бетону, сверло по дереву, спиральное сверло, головки, молоток-звездодер

CE

IMPACT DRILL | ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР



LD-600G

Rated power 600 W
Потребляемая мощность

No-load speed 0-550 RPM
Число оборотов хол.хода

Chuck size Ø13mm
Размер патрона

CE

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-30 mm RHM-800 BMC

Rated power 800 W

Потребляемая мощность

No-load speed 0-1050 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 5200 RPM;

Ударная мощность; Энергия 2,5 J

CE

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-40 mm RHM-1050 BMC

Rated power 1050 W

Потребляемая мощность

No-load speed 0-1050 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 5200 RPM;

Ударная мощность; Энергия 2,8 J

CE

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-32 mm RHM-1000-RC

Rated power 1010 W

Потребляемая мощность

No-load speed 0-880 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 37000 BPM;

Ударная мощность; Энергия 4,5 J

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-32 mm RHM-1000/3F-RC

Rated power 1010 W

Потребляемая мощность

No-load speed 0-880 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 37000 BPM;

Ударная мощность; Энергия 4,5 J

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-32 mm RHM-1500 PLUS BMC

Rated power 1500 W

Потребляемая мощность

No-load speed 0-750 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 37000 BPM;

Ударная мощность; Энергия 6,5 J

CE

ROTARY HAMMER | ПЕРФОРАТОР (SDS+)



Ø13-32 mm RHM-1500 MAX BMC

Rated power 1500 W

Потребляемая мощность

No-load speed 180-390 RPM

Число оборотов хол.хода

Impact rating; Energy 37000 BPM;

Ударная мощность; Энергия 13 J

CE

DEMOLITION BREAKER | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



DBRK-1300

Rated power 1300 W

Потребляемая мощность

Impact rating 1400 BPM

Ударная мощность

Impact energy 46 J

Энергия

CE

DEMOLITION BREAKER | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



DBRK-1500

Rated power Потребляемая мощность	1500 W
Impact rating Ударная мощность	1900 BPM
Impact energy Энергия	45 J

CE

DEMOLITION BREAKER | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



DBRK-1700 PRO

Rated power Потребляемая мощность	1700 W
Impact rating Ударная мощность	1450 BPM
Impact energy Энергия	45 J

CE

ELECTRIC MIXER | МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MX-1400

Rated power Потребляемая мощность	1400 W
No-load speed Число оборотов хол.хода	0-480; 0-800 RPM
Max. torque Макс. крутящий момент	80 Nm

CE

ELECTRIC MIXER | МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



MX-1220

Rated power Потребляемая мощность	1220 W
No-load speed Число оборотов хол.хода	0-800 RPM
Max. torque Макс. крутящий момент	60 Nm

CE

CIRCULAR SAW | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CMS-110-RC

Rated power Потребляемая мощность	1230 W
No-load speed Число оборотов хол.хода	1300 RPM
Ø Disc diameter Ø Диаметр диска	110 mm

CE

WALL CUTTER | ШТРОБОРЕЗ

LASER GUIDE WC 150 LB BMC



Rated power Потребляемая мощность	1700 W
No-load speed Число оборотов хол.хода	0-4000 RPM
Diamond cutting disc diameter Диаметр алмазного режущего диска	Ø 150 x Ø 22.2
Max. cutting depth Максимальная глубина реза	0-40mm
Channel width Ширина канала	14 / 19 / 29 mm

CE

WALL CUTTER | ШТРОБОРЕЗ

WC 150 PRO B BMC



Rated power Потребляемая мощность	1800 W
No-load speed Число оборотов хол.хода	0-5000 RPM
Diamond cutting disc diameter Диаметр алмазного режущего диска	Ø 150 x Ø 22.2
Max. cutting depth Максимальная глубина реза	0-45mm
Channel width Ширина канала	14/24/34 /44mm

CE



CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-12-RC

Battery pack voltage /Amp. Аккумуляторная батарея	12 V 1.5 A/h
No-load speed Число оборотов хол.хода	0-400/ 0-1450 RPM
Torque range Усилие крутящего момента	max. / макс 25 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-12G-RC

Battery pack voltage /Amp.	12 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	25 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-18G-RC

Battery pack voltage /Amp.	18 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	29 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-12G BMC-RC

Battery pack voltage /Amp.	12 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	25 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-18G BMC-RC

Battery pack voltage /Amp.	18 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	29 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-14.4-RC

Battery pack voltage /Amp.	14.4 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	27 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD 20/4-60 BMC

Battery pack voltage /Amp.	20 V
Аккумуляторная батарея	4.0 A/h
No-load speed	0-450/
Число оборотов хол.хода	0-1600 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	60 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-14.4G-RC

Battery pack voltage /Amp.	14.4 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	27 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD 20/2-29 BMC

Battery pack voltage /Amp.	20 V
Аккумуляторная батарея	2.0 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	29 Nm

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-14.4G BMC-RC

Battery pack voltage /Amp.	14.4 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	27 Nm

CE

CORDLESS IMPACT WRENCH | АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



LITHIUM WCSO-20/4-450 BMC

Battery pack voltage /Amp.	20 V
Аккумуляторная батарея	4.0 A/h
No-load speed	0-1600/
Число оборотов хол.хода	2100/2400 RPM
Max torque	350 / 400 /
Усилие крутящего момента	450 N.m.

CORDLESS DRILL | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



LITHIUM CSD Li-18-RC

Battery pack voltage /Amp.	18 V
Аккумуляторная батарея	1.5 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1450 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	29 Nm

CE

CORDLESS IMPACT DRILL УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЁРТ



LITHIUM ICS20 20/4-55 BMC

Battery pack voltage /Amp.	20 V
Аккумуляторная батарея	4.0 A/h
No-load speed	0-450/
Число оборотов хол.хода	0-1600 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	55 Nm

BRUSHLESS motor / Бесщёточный мотор

Setting mode 23+3 / Режим настройки 23+3

(screwdriving - drilling - hammer drilling /

заворачивание шурупов - сверление - ударное сверление)

CE

CORDLESS IMPACT DRILL УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЁРТ



LITHIUM ICS20 20/4-45 BMC

Battery pack voltage /Amp.	20 V
Аккумуляторная батарея	4.0 A/h
No-load speed	0-400/
Число оборотов хол.хода	0-1500 RPM
Torque range	max. / макс
Усилие крутящего момента	45 Nm

BRUSH motor / Щёточный мотор

Setting mode 20+3 / Режим настройки 20+3

(screwdriving - drilling - hammer drilling /

заворачивание шурупов - сверление - ударное сверление)

CE

BATTERY PACK | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ



V
B

BAT Li-12G	12 V
BAT Li-14.4G	14.4 V
BAT Li-18G	18 V
BAT20-2	20V
BAT20-4	20V

LITHIUM

BATTERY CHARGER | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ



V h
B час

BATCH Li-12GF	12	1
BATCH Li-14.4GF	14.4	1
BATCH Li-18GF	18	1
BATCH20	20	2
BATCH20	20	4

LITHIUM



CUTTING TOOLS

JIG SAW | ЛОБЗИК



JS-600 PRO B

Rated power	600 W
Потребляемая мощность	600 W
Stroke rate at no load	3000 SPM
Число оборотов хол.хода	3000 SPM
Max. cutting capacity (wood)	80 mm
Макс. глубина распила (дерево)	80 mm

CE

JIG SAW | ЛОБЗИК



JS-800 B

Rated power	800 W
Потребляемая мощность	800 W
Stroke rate at no load	3000 SPM
Число оборотов хол.хода	3000 SPM
Max. cutting capacity (wood)	65 mm
Макс. глубина распила (дерево)	65 mm

CE

JIG SAW | ЛОБЗИК



LASER GUIDE JS-800 LB

Rated power	800 W
Потребляемая мощность	800 W
Stroke rate at no load	3000 RPM
Число оборотов хол.хода	3000 RPM
Max. cutting capacity (wood)	80 mm
Макс. глубина распила (дерево)	80 mm

CE

RECIPROCATING SAW | ЛОБЗИК



ESW 775 B

Rated power	750 W
Потребляемая мощность	750 W
Stroke rate at no load	2700 RPM
Число оборотов хол.хода	2700 RPM
Max. cutting capacity (wood)	115 mm
Макс. глубина распила (дерево)	115 mm



WOOD BLADE METAL BLADE

CE

CIRCULAR SAW | РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CS-140B

Rated power	750 W
Потребляемая мощность	750 W
No-load speed	4000 RPM
Число оборотов хол.хода	4000 RPM
Diameter of the saw blade	140 mm
Диаметр диска	140 mm

CE

CIRCULAR SAW | РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CS-185-RC

Rated power	1400 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	5500 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	185 mm
Диаметр диска	

CIRCULAR SAW | РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CS-185/2-RC

Rated power	1050 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	5500 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	185 mm
Диаметр диска	

CIRCULAR SAW | РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CS-235-RC

Rated power	2200 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	3800 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	235 mm
Диаметр диска	

CIRCULAR SAW | РУЧНАЯ ПОГРУЖНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



CS-165 PRO B

Rated power	1200 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	6000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	165mm
Диаметр диска	



Power tool + accessories*
электроинструмент + расходный материал*

* 1m track line, clamps, connectors
* 1м направляющая линия, соединитель,
Струбцина

MITER SAW | ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ МАЯТНИКОВАЯ



MTS-255-RC

Rated power	1900 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	5000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	255 mm
Диаметр диска	

CUT-OFF MACHINE | МАШИНА ОТРЕЗНАЯ



CFM-355-RC

Rated power	2450 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	3900 RPM
Число оборотов хол.хода	
Diameter of the saw blade	355 mm
Диаметр диска	

MOUSE SANDER | ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



MS-105

Rated power	105 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	12000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	140x92 mm
Размер шлифов. поверхн.	



ORBITAL SANDER | РУЧНАЯ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



OS-150

Rated power	150 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	12000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	187x90 mm
Размер шлифов. поверхн.	



ORBITAL SANDER | РУЧНАЯ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



OS-300G

Rated power	300 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	6000-12000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	230x115 mm
Размер шлифов. поверхн.	



ROTARY SANDER | РУЧНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ МАШИНА



ROS-125G

Rated power	270 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	50000-120000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	125 mm
Размер шлифов. поверхн.	



ROTARY SANDER | РУЧНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ МАШИНА



D-HANDLE ROS-125GD

Rated power	430 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	6000-13000 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	125 mm
Размер шлифов. поверхн.	



ROTARY SANDER | РУЧНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ МАШИНА



D-HANDLE ROS-150GD

Rated power	430 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	6000-13000
Число оборотов хол.хода	RPM
Sanding surface size	150 mm
Размер шлифов. поверхн.	

CE

BELT SANDER | ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



BS-800G

Rated power	800 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	120-260 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	76x457 mm
Размер шлифов. поверхн.	

CE

BELT SANDER | ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



BS-1010G

Rated power	1010 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	120-380 RPM
Число оборотов хол.хода	
Sanding surface size	76x533 mm
Размер шлифов. поверхн.	

CE

PLANER | ЭЛЕКТРУБУБАНОК



PL-560-RC

Rated power	560 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	16700 RPM
Число оборотов хол.хода	
Planing width / dept	82 mm
Ширина/Глубина строгания	1 mm

CE

MINY ROTARY TOOL | МАЛЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ



MRT-12

**80 PCS
ACCESSORIES**

Voltage	12 V
Напряжение	
No-load speed	16000
Число оборотов хол.хода	RPM
Collet size	1; 2.4; 3;
Размер цанги	3.2 mm

CE

MINY ROTARY TOOL | МАЛЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ



MRT-135

**210 PCS
ACCESSORIES**

Voltage	135 W
Напряжение	
No-load speed	35000
Число оборотов хол.хода	RPM
Max. Collet size	3.5 mm
Макс. Размер цанги	

CE

ELECTRIC SPRAY GUN | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ



ESG-350 B

Rated power	350 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	30000
Число оборотов хол.хода	RPM
Cup capacity - Max. flow	800 ml
Емкость - Макс. поток	600ml/min

CE

ELECTRIC SPRAY GUN | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ



ESG-600 B

Rated power	600 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	30000
Число оборотов хол.хода	RPM
Cup capacity - Max. flow	800 ml
Емкость - Макс. поток	780ml/min

CE

ELECTRIC SPRAY GUN | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ



ESG-650 B 3F

Rated power	650 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	30000
Число оборотов хол.хода	RPM
Cup capacity - Max. flow	800 ml
Емкость - Макс. поток	700ml/min

CE

ELECTRIC NAILER | СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ENL-30

N° of shots per minute	30
Выстрелов в мин.	
Nail size	2x15 mm
Размер гвоздя	
Staple size	11.3x 8-14
Размер скобы	mm

CE

HOT AIR GUN | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН

HG-2000W



Max. rated power	2000 W
Макс. Потребляемая мощность	
Max. air flow	500
Макс. поток воздуха	L/min
Max. temperature	600°C
Макс. температура	



HOT AIR GUN | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН

HG-2000W1



Max. rated power	2000 W
Макс. Потребляемая мощность	
Max. air flow	500
Макс. поток воздуха	L/min
Max. temperature	600°C
Макс. температура	



HOT AIR GUN | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН

HG-2000WR



Max. rated power	2000 W
Макс. Потребляемая мощность	
Max. air flow	500
Макс. поток воздуха	L/min
Max. temperature	600°C
Макс. температура	



HOT AIR GUN | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН

HG-2000WLCD



Max. rated power	2000 W
Макс. Потребляемая мощность	
Max. air flow	500
Макс. поток воздуха	L/min
Max. temperature	650°C
Макс. температура	



ELECTRIC FIRESTARTER | ЭЛЕКТРОРАЗЖИГАТЕЛЬ

EF-2000



Rated power	2000 W
Потребляемая мощность	
Air flow temperature	600°C
Температура	
Heating time	30 s
Время прогрева	



ELECTRIC FIRESTARTER & HOT GUN | ЭЛЕКТРОРАЗЖИГАТЕЛЬ И ТЕПЛОВОЙ ФЕН

EFHG-2000



Rated power I/II	1000 / 2000 W
Потребляемая мощность I/II	
Air flow temperature I / II	500 / 700°C
Температура I/II	
Heating time	30 s
Время прогрева	



ELECTRIC HOT KNIFE | ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ НОЖ

ЕНК-130G



Rated power	130 W
Потребляемая мощность	
Operating temperature	100 / 450 °C
Температура	
Heating time	1 / 2 m
Время прогрева	



PIPE WELDER | ПАЙЩИК ТРУБ

PW-1500



Rated power	750-1500 W
Потребляемая мощность	
Max temperature	300°C
Макс. температура	
Ø matrices	20-63 mm
Ø матрицы	



MULTIFUNCTIONAL WELDING MACHINE | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

СТ-416



Input capacity	6.0 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	10-160 A
Duty cycle Коэф. полезного действия	60%
Cut thickness	1-12 mm
Толщина резки металла	



INVERTER PLASMA CUTTER | ИНВЕРТОРНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

CUT-50G



Input capacity	6.3 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-40 A
Duty cycle Коэф. полезного действия	60%
Burner inter diameter	1.0 mm
Модель Горелки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-300 Digital



Input capacity	6.2 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	10-180 A
Duty cycle Коэф. полезного действия	60%
Hot start	0-100 A
Горячий старт	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-200



Input capacity	4.5 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-140 A
Duty cycle Коэф. полезного действия	40%
No-load voltage	65 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-200PRO



Input capacity	6.2 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-180 A
Duty cycle Коэф полезного действия	40%
No-load voltage	65 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-250



Input capacity	5.4 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-160 A
Duty cycle Коэф полезного действия	40%
No-load voltage	65 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-250PRO



Input capacity	7 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-200 A
Duty cycle Коэф полезного действия	40%
No-load voltage	65 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-300



Input capacity	6.2 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-180 A
Duty cycle Коэф полезного действия	60%
No-load voltage	73 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MMA-315



Input capacity	7 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	20-200 A
Duty cycle Коэф полезного действия	60%
No-load voltage	73 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MIG-200



Input capacity	4.5 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	40-160 A
Duty cycle Коэф полезного действия	60%
No-load voltage	16-22 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MIG-200C



Input capacity	4.5 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	40-160 A
Duty cycle Коэф полезного действия	60%
No-load voltage	16-22 V
Напряжение без нагрузки	



INVERTER WELDING MACHINE | СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MIG-250P



Input capacity	6.1 KVA
Потребляемая мощность	
Current range Диапазон токов	40-200 A
Duty cycle Коэф полезного действия	60%
No-load voltage	16-24 V
Напряжение без нагрузки	



WELDING MASK | СВАРОЧНАЯ МАСКА

RT-003



Filter size	110x90x9 mm
Размер фильтра	
Active viewing area	92.5x42.5 mm
Активная область зоны видимости	
Switching time	≤3/10000S
Время переключения	



WELDING MASK | СВАРОЧНАЯ МАСКА

RT-008



Filter size	133x114x10 mm
Размер фильтра	
Active viewing area	100x59.5 mm
Активная область зоны видимости	
Switching time	≤1/10000S
Время переключения	



WELDING MASK | СВАРОЧНАЯ МАСКА

RT-009



Filter size	110x90x9 mm
Размер фильтра	
Active viewing area	100x50 mm
Активная область зоны видимости	
Switching time	≤3/10000S
Время переключения	



WELDING MASK | СВАРОЧНАЯ МАСКА

RT-014



Filter size	110x90x9 mm
Размер фильтра	
Active viewing area	92.5x42.5 mm
Активная область зоны видимости	
Switching time	≤3/10000S
Время переключения	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-18PB-RC



Rated power	1500 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2800 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	18 L;
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	145 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-50L2C



Rated power	2200 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2850 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	50 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	360 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-24PB



Rated power	1800 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2800 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	24 L;
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	206 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-70PB



Rated power	2200 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	1020 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	70 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	311 L/min
Max pressure	10 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-24L



Rated power	1500 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2850 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	24 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	188 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

400 V ~ 50 H

AC-100PB



Rated power	4000 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	850 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	100 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	648 L/min
Max pressure	12,5 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-50PB



Rated power	1800 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2800 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	50 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	206 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-100PB 3HP



Rated power	2200 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	1020 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	100 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	311 L/min
Max pressure	10 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-50L



Rated power	1800 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	2850 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	50 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	240 L/min
Max pressure	8 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

400 V ~ 50 Hz AC-100PB 4HP



Rated power	3000 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	1050 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Air tank capacity; Flow rate	100 L
<i>Объем ресивера; Произв-ть</i>	360 L/min
Max pressure	10 bar
<i>Максимальное давление</i>	



AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

AC-100L2C



Rated power	2200 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	2850 RPM
Число оборотов хол.хода	
Air tank capacity; Flow rate	100 L
Объем ресивера; Произв-ть	360 L/min
Max pressure	8 bar
Максимальное давление	

CE

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

OIL FREE

AC-9/1-OF



Rated power	550 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	1380 RPM
Число оборотов хол.хода	
Air tank capacity; Flow rate	9 L
Объем ресивера; Произв-ть	110 L/min
Max pressure	8 bar
Максимальное давление	

CE

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

OIL FREE

AC-30/1-OF



Rated power	750 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	1380 RPM
Число оборотов хол.хода	
Air tank capacity; Flow rate	30 L
Объем ресивера; Произв-ть	135 L/min
Max pressure	8 bar
Максимальное давление	

CE

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

OIL FREE

AC-50/2-OF



Rated power	750 W x 2
Потребляемая мощность	
No-load speed	1380 RPM
Число оборотов хол.хода	
Air tank capacity; Flow rate	50 L
Объем ресивера; Произв-ть	220 L/min
Max pressure	8 bar
Максимальное давление	

CE

AIR COMPRESSOR | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

OIL FREE

AC-85/3-OF



Rated power	750 W x 3
Потребляемая мощность	
No-load speed	1380 RPM
Число оборотов хол.хода	
Air tank capacity; Flow rate	85 L
Объем ресивера; Произв-ть	375 L/min
Max pressure	8 bar
Максимальное давление	

CE

AIR TOOL KIT | НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

5 PCS AIR TOOLS KIT

5310



paint spray gun, air spray gun, washing gun, tyre inflation gun, spiral hose
краскопульт, пневматический распылитель, моечный пистолет, пистолет для накачки шин, спиральный шланг

CE

AIR TOOL KIT | НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

5 PCS AIR TOOLS KIT-B

5290



paint spray gun, air spray gun, washing gun, tyre inflation gun, spiral hose
краскопульт, пневматический распылитель, моечный пистолет, пистолет для накачки шин, спиральный шланг

CE



INDUSTRIAL TOOLS
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



CERAMIC EFHC-2000

Rated power	1000/2000 W
Потребляемая мощность	W
Productivity	120 m³/h
Производительность	
Heat output	1720
Тепловая мощность	Kcal/h



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



CERAMIC EFHC-2000C

Rated power	30/1000/2000
Потребляемая мощность	W
Productivity	120 m³/h
Производительность	
Heat output	1720
Тепловая мощность	Kcal/h



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



EFH-2000R

Rated power	30/1000/2000
Потребляемая мощность	W
Productivity	400m³/h
Производительность	



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



EFH-3000R

Rated power	30/1500/3000
Потребляемая мощность	W
Productivity	400 m³/h
Производительность	



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



CERAMIC EFHC-3000

Rated power	1500/3000
Потребляемая мощность	W
Productivity	200 m³/h
Производительность	
Heat output	2580
Тепловая мощность	Kcal/h



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



CERAMIC EFHC-3000C

Rated power	30/1500/3000
Потребляемая мощность	W
Productivity	200 m³/h
Производительность	
Heat output	2580
Тепловая мощность	Kcal/h



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



380 V ~ 50 Hz EFH-5000C

Rated power	30/2500/5000
Потребляемая мощность	W
Productivity	400 m³/h
Производительность	
Heat output	4300 Kcal/h
Тепловая мощность	



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



380 V ~ 50 Hz EFH-9000C

Rated power	52/4500/9000
Потребляемая мощность	W
Productivity	800 m³/h
Производительность	
Heat output	7745 Kcal/h
Тепловая мощность	



ELECTRIC FAN HEATER | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР



380 V ~ 50 Hz EFH-15000C

Rated power	90/7500/15000 W
Потребляемая мощность	W
Productivity	1700 m³/h
Производительность	
Heat output	12900
Тепловая мощность	Kcal/h



DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



MANUAL DFH-20M

Max power	20 KW
Максимум мощность	
Productivity	590 m³/h
Производительность	
Heat output	17200
Тепловая мощность	Kcal/h



DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



MANUAL DFH-30M

Max power	30 KW
Максимум мощность	
Productivity	750 m³/h
Производительность	
Heat output	25800
Тепловая мощность	Kcal/h



DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



AUTOMATIC + THERMOSTAT & DISPLAY	DFH-20ATD
Max power Максимум мощность	20 KW
Productivity Производительность	590 m³/h
Heat output (5-55°C) Тепловая мощность	17200 Kcal/h

CE

DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



AUTOMATIC + THERMOSTAT & DISPLAY	DFH-30ATD
Max power Максимум мощность	30 KW
Productivity Производительность	750 m³/h
Heat output (5-55°C) Тепловая мощность	25800 Kcal/h

CE

DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



AUTOMATIC + THERMOSTAT & DISPLAY	DFH-40ATD
Max power Максимум мощность	40 KW
Productivity Производительность	850 m³/h
Heat output (5-55°C) Тепловая мощность	34400 Kcal/h

CE

DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



AUTOMATIC + THERMOSTAT & DISPLAY	DFH-50ATD
Max power Максимум мощность	50 KW
Productivity Производительность	1240 m³/h
Heat output (5-55°C) Тепловая мощность	43000 Kcal/h

CE

DIESEL FAN HEATER | ДИЗЕЛЬНАЯ ПУШКА



AUTOMATIC + THERMOSTAT & DISPLAY	DFH-60ATD
Max power Максимум мощность	60 KW
Productivity Производительность	1400 m³/h
Heat output (5-55°C) Тепловая мощность	51600 Kcal/h

CE

GAS FAN HEATER | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ГАЗОВЫЙ



Output power Мощность выходная	10 KW
Productivity Производительность	300 m³/h
Volume of the heated room Объем отапливаемого помещения	180 m³/h

CE

GAS FAN HEATER | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ГАЗОВЫЙ



Output power Мощность выходная	18 KW
Productivity Производительность	500 m³/h
Volume of the heated room Объем отапливаемого помещения	300 m³/h

CE

GAS FAN HEATER | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ГАЗОВЫЙ



Output power Мощность выходная	30 KW
Productivity Производительность	850 m³/h
Volume of the heated room Объем отапливаемого помещения	600 m³/h

CE

GAS FAN HEATER | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ГАЗОВЫЙ



Output power Мощность выходная	38 KW
Productivity Производительность	850 m³/h
Volume of the heated room Объем отапливаемого помещения	680 m³/h

CE

GAS FAN HEATER | ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ГАЗОВЫЙ



Output power Мощность выходная	57 KW
Productivity Производительность	1400 m³/h
Volume of the heated room Объем отапливаемого помещения	1000 m³/h

CE

GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Displacement; Engine power Объем движ.; Мощность двиг.	63 cc; 2 HP
Rated power output Номин. выход. мощность	650 W
Max. power output Макс. выход. мощность	750 W

CE

GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



Displacement; Engine power Объем движ.; Мощность двиг.	163 cc; 5.5 HP
Rated power output Номин. выход. мощность	2000 W
Max. power output Макс. выход. мощность	2200 W

CE

GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



GN-2700B

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	6.5 HP
Rated power output	2500 W
<i>Номин. выход. мощность</i>	
Max. power output	2700 W
<i>Макс. выход. мощность</i>	



GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



GN-3300B

Displacement; Engine power	270 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	9.0 HP
Rated power output	3000 W
<i>Номин. выход. мощность</i>	
Max. power output	3300 W
<i>Макс. выход. мощность</i>	



GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



GN-5500B

Displacement; Engine power	389 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	13.0 HP
Rated power output	5000 W
<i>Номин. выход. мощность</i>	
Max. power output	5500 W
<i>Макс. выход. мощность</i>	



GASOLINE GENERATOR | БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР



GN-6500B

Displacement; Engine power	420 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	15.0 HP
Rated power output	6000 W
<i>Номин. выход. мощность</i>	
Max. power output	6500 W
<i>Макс. выход. мощность</i>	



MOBILITY KIT (GENERATOR) | НАБОР ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА



MOBILITY KIT

(HANDLE + WHEELS)

MOBILITY KIT-S
GN-2200B; GN-2700B

S

MOBILITY KIT-M
GN-3300B; GN-5500B; GN-6500B

M

GASOLINE WATER PUMP | БЕНЗИНОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС



GWP-163B/2"

Displacement; Engine power	163 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	5.5 HP
No-load speed	3600 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Flow rate	30 m³/h
<i>Пропускная способность</i>	



GASOLINE WATER PUMP | БЕНЗИНОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС



GWP-196B/3"

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	6.5 HP
No-load speed	3600 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Flow rate	60 m³/h
<i>Пропускная способность</i>	



GASOLINE WATER PUMP | БЕНЗИНОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС



GWP-270B/4"

Displacement; Engine power	270 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	9.0 HP
No-load speed	3600 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Flow rate	80 m³/h
<i>Пропускная способность</i>	



HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-120B

Rated power	550 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	28-33 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Drum capacity	120 L
<i>Емкость барабана</i>	



HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-120R

Rated power	550 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
Drum capacity	98 L
<i>Емкость барабана</i>	
Drum material	Cast Iron
<i>материал барабана</i>	чугун



HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-120R (P)

Rated power	550 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
Drum capacity	98 L
<i>Емкость барабана</i>	
Drum material	Polyamide
<i>материал барабана</i>	полиамид



HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-180B

Rated power	650 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	28-33 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Drum capacity	180 L
<i>Емкость барабана</i>	



HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-180B-RC

Rated power	650 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	28-33 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Drum capacity	180 L
<i>Емкость барабана</i>	

HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-200R

Rated power	850 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
Drum capacity	175 L
<i>Емкость барабана</i>	
Drum material	Cast Iron
<i>материал барабана</i>	<i>чугун</i>

HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-200R(P)

Rated power	850 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
Drum capacity	175 L
<i>Емкость барабана</i>	
Drum material	Polyamide
<i>материал барабана</i>	<i>полиамид</i>

HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-220B

Rated power	800 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	22-26 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Drum capacity	220 L
<i>Емкость барабана</i>	

HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-220R

Rated power	850 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
Drum capacity	190 L
<i>Емкость барабана</i>	
Drum material	Cast Iron
<i>материал барабана</i>	<i>чугун</i>

HORIZONTAL MIXER | БЕТОНОМЕШАЛКА



HMX-260B

Rated power	800 W
<i>Потребляемая мощность</i>	
No-load speed	22-26 RPM
<i>Число оборотов хол.хода</i>	
Drum capacity	260 L
<i>Емкость барабана</i>	

CONCRETE POWER TROWEL | МАШИНА ЗАТИРОЧНАЯ ПО БЕТОНУ



CPT-920

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>5.8 HP</i>
Trowel diameter	920 mm
<i>Диаметр затирки</i>	
Trowel speed range	60-125 RPM
<i>Скорость затирки</i>	

CONCRETE CUTTING MACHINE | МАШИНА ДЛЯ РЕЗАНИЯ БЕТОНА



COCT-389

Displacement; Engine power	389 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>11 HP</i>
Cutting depth	145 mm
<i>Глубина резания</i>	
Blade diameter	450 mm
<i>Диаметр диска</i>	

TAMPING RAMMER | ВИБРОТРАМБОВКА



TMpr-3329

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>6.5 HP</i>
Max. compacting depth	55 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	<i>(33x29 cm)</i>
Tampering force	10.0 KN
<i>Сила трамбовки</i>	

PLATE COMPACTOR | ВИБРОПЛИТА



PLCM-4330

Displacement; Engine power	87 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>2.8 HP</i>
Max. compacting depth	20 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	<i>(43x30 cm)</i>
Centrifugal force	8.5 KN
<i>Центробежная сила</i>	

PLATE COMPACTOR | ВИБРОПЛИТА



WATER TANK PLCM-5137T

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>5.6 HP</i>
Max. compacting depth	28 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	<i>(51x37 cm)</i>
Centrifugal force	12.0 KN
<i>Центробежная сила</i>	

PLATE COMPACTOR | ВИБРОПЛИТА



WATER TANK PLCM-5148T

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	<i>5.6 HP</i>
Max. compacting depth	30 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	<i>(52x50 cm)</i>
Centrifugal force	14.0 KN
<i>Центробежная сила</i>	

PLATE COMPACTOR | ВИБРОПЛИТА



PLCM-5237 RC

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	5.6 HP
Max. compacting depth	30 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	(52x37 cm)
Centrifugal force	13.0 KN
<i>Центробежная сила</i>	

CE

PLATE COMPACTOR | ВИБРОПЛИТА



WATER TANK PLCM-6245T

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	5.6 HP
Max. compacting depth	35 cm
<i>Глубина уплотнения</i>	(62x45cm)
Centrifugal force	18.0 KN
<i>Центробежная сила</i>	

CE

MINI DUMPER | САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА



7B-320A

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	6.5 HP
Max. transportable weight	320 Kg
<i>Грузоподъемность</i>	
Ground Clearance	40 mm
<i>Дорожный просвет</i>	

CE

MINI DUMPER | САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА



7B-320B

Displacement; Engine power	196 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	6.5 HP
Max. transportable weight	320 Kg
<i>Грузоподъемность</i>	
Ground Clearance	110 mm
<i>Дорожный просвет</i>	

CE

MINI TRANSPORTER | САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА



7B-500

Displacement; Engine power	212 cc;
<i>Объем двиг.; Мощность двиг.</i>	7.0 HP
Max. transportable weight	500 Kg
<i>Грузоподъемность</i>	
Ground Clearance	110 mm
<i>Дорожный просвет</i>	

CE

NOTES | ПРИМЕЧАНИЯ

NOTES | ПРИМЕЧАНИЯ



GARDEN TOOLS
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

HIGH PRESSURE CLEANER | ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



HPC-1800B

Rated power	1800 W
Потребляемая мощность	
Flow rate	6.0
Скорость потока	L/min
Work pressure (Max. Pressure)	110 bar;
Рабочее давление (Макс. давление)	165 bar



HIGH PRESSURE CLEANER | ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



HPC-2000B

Rated power	2000 W
Потребляемая мощность	
Flow rate	6.0
Скорость потока	L/min
Work pressure (Max. Pressure)	110 bar;
Рабочее давление (Макс. давление)	165 bar

HIGH PRESSURE CLEANER | ОЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



HPC-2500B

Rated power	2500 W
Потребляемая мощность	
Flow rate	6.5
Скорость потока	L/min
Work pressure (Max. Pressure)	130 bar;
Рабочее давление (Макс. давление)	195 bar



ELECTRIC LAWN MOWER | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ELM-900

Rated power	900 W
Потребляемая мощность	
Cutting height	25-60 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	320 mm
Ширина среза	



ELECTRIC LAWN MOWER | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ELM-1000

Rated power	1000 W
Потребляемая мощность	
Cutting height	25-62 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	320 mm
Ширина среза	



ELECTRIC LAWN MOWER | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ELM-1400

Rated power	1400 W
Потребляемая мощность	
Cutting height	25-62 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	400 mm
Ширина среза	



ELECTRIC LAWN MOWER | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ELM-1500

Rated power	1500 W
Потребляемая мощность	
Cutting height	25-75 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	370 mm
Ширина среза	



ELECTRIC LAWN MOWER | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ELM-1800

Rated power	1800 W
Потребляемая мощность	
Cutting height	25-75 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	400 mm
Ширина среза	



GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



GLM-16

Displacement; Engine power	98 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	3.0 HP
Cutting height	25-55 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	400 mm
Ширина среза	



GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



GLM-18

Displacement; Engine power	135 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	4.0 HP
Cutting height	25-65 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	460 mm
Ширина среза	



GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



GLM-18/3F

Displacement; Engine power	135 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	4.0 HP
Cutting height	25-65 mm
Диапазон высоты среза	
Cutting width	460 mm
Ширина среза	



GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



SELF-PROPELLED GLMS-18

Displacement; Engine power	135 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	4.0 HP
Cutting height	
Диапазон высоты среза	25-65 mm
Cutting width	
Ширина среза	460 mm

CE

GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



3
FUNCTIONS
ФУНКЦИИ

SELF-PROPELLED GLMS-21/3F

Displacement; Engine power	173cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	5.0 HP
Cutting height	
Диапазон высоты среза	25-65 mm
Cutting width	
Ширина среза	525 mm

CE

GASOLINE LAWN MOWER | БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



SELF-PROPELLED GLMS-21KS

Displacement; Engine power	196 cc,
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Cutting height	
Диапазон высоты среза	25-75 mm
Cutting width	
Ширина среза	533 mm

CE

ELECTRIC GRASS TRIMMER | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР ДЛЯ ТРАВЫ



GTE-1000

Rated power	1000 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	7500 RPM
Число оборотов хол.хода	
Cutting width	
Ширина среза	420 mm

CE

ELECTRIC GRASS TRIMMER | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР ДЛЯ ТРАВЫ



GTE-1200

Rated power	1200 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	7500 RPM
Число оборотов хол.хода	
Cutting width	
Ширина среза	420 mm

CE

GASOLINE MULTI TOOL | БЕНЗИНОВЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ



TRIMMER + PRUNER + BRUSHCUTTER GBC-25MT

Displacement; Engine power	25.4 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	1.0 HP
Blade (trimmer), blade (brushcutter)	465 mm,
Лезвие (машинка для подрезки живой изгороди), лезвие (кустореэ)	254 mm
Max. cutting size (pruner)	
Мак. размер реза (секатор на штанге)	250 mm

CE

GASOLINE BRUSH CUTTER | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЭ



GBC-43TG

Displacement; Engine power	42.7 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	1.7 HP
Max speed	
Мак. частота вращения	8000 RPM
Cutting width (blade, line)	255 mm,
Ширина среза	350 mm

CE

GASOLINE BRUSH CUTTER | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЭ



BACK-PACK GBC-43BP

Displacement; Engine power	42.7 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	1.7 HP
Max speed	
Мак. частота вращения	9000 RPM
Cutting width (blade, line)	255 mm,
Ширина среза	420 mm

CE

GASOLINE BRUSH CUTTER | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЭ



GBC-52TG

Displacement; Engine power	52 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	2.3 HP
Max speed	
Мак. частота вращения	8000 RPM
Cutting width (blade, line)	255 mm,
Ширина среза	350 mm

CE

GASOLINE BRUSH CUTTER | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЭ



GBC-521

Displacement; Engine power	49.8 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	2.0 HP
Max speed	
Мак. частота вращения	9000 RPM
Cutting width (blade, line)	255 mm,
Ширина среза	460 mm

CE

CGASOLINE BRUSH CUTTER | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЭ



COLLAPSIBLE GBC-52TG-C

Displacement; Engine power	52 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	2.3 HP
Max speed	
Мак. частота вращения	8000 RPM
Cutting width (blade, line)	255 mm
Ширина среза	350 mm

Power tool + accessories*
электроинструмент + расходный материал*

* 3T disc, 40T disc

* 3Т Диск, 40Т Диск

CE

HAND PUSH BRUSH CUTTER | КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР



HPBC-52-1

Displacement	51.2 cc
Объем двиг.	1.9 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	3200 RPM
Mixture ratio	
Пропорция бензина и масла	25:1



HAND PUSH BRUSH CUTTER | КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР



HPBC-52-2

Displacement	51.2 cc
Объем двиг.	1.9 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	3200 RPM
Mixture ratio	
Пропорция бензина и масла	25:1



HAND PUSH BRUSH CUTTER | КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР



HPBC-52-3

Displacement	51.2 cc
Объем двиг.	1.9 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	3200 RPM
Mixture ratio	
Пропорция бензина и масла	25:1



HEDGE TRIMMER | БЕНЗИНОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ



GHT-25

Displacement; Engine power	25.4 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	1.0 HP
Max speed	
Макс. частота вращения	7500 RPM
Blade length	
Длина лезвия	560 mm



ELECTRIC CHAIN SAW | ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



CHS-2000

Rated power	2000 W
Потребляемая мощность	
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	7000 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	395 mm



GASOLINE CHAIN SAW | БЕНЗОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



GCHS-25

Displacement	25.4 cc;
Объем двиг.	1.15 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	7000 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	250 mm



GASOLINE CHAIN SAW | БЕНЗОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



GCHS-4518TG

Displacement	45 cc
Объем двиг.	2.41 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	2800 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	450 mm



GASOLINE CHAIN SAW | БЕНЗОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



GCHS-5020TG

Displacement	49.3 cc
Объем двиг.	
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	2800 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	500 mm



GASOLINE CHAIN SAW | БЕНЗОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



G4518B

Displacement	45 cc
Объем двиг.	
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	10000 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	430 mm



GASOLINE CHAIN SAW | БЕНЗОМОТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



G5820B

Displacement	54.5 cc
Объем двиг.	
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	10000 RPM
Max. cutting size	
Макс. длина распиловки	475 mm



EARTH AUGER | ШНЕКОВЫЙ БУР ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ



EA-521

Displacement	52 cc;
Объем двиг.	2.4 HP
No-load speed	
Число оборотов хол.хода	8000 RPM
Max. ø of auger bit*	
Макс. ø устанавливаемого бура	250 mm

*Auger bit NOT INCLUDED!

Режущая головка шнекового бура НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ!



VERTICAL WOOD CHIPPER | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS650

Displacement; Engine power	196 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Maximum diameter	76 mm
Максимальный Диаметр	
Recoil starter	
ручное зажигание	

WOOD CHIPPER | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS700B

Displacement; Engine power	196 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Maximum diameter	76 mm
Максимальный Диаметр	
Recoil starter	
ручное зажигание	

WOOD CHIPPER | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS750B

Displacement; Engine power	196 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Maximum diameter	60 mm
Максимальный Диаметр	
Recoil starter	
ручное зажигание	

VERTICAL WOOD CHIPPER | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS1300

Displacement; Engine power	389 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	13 HP
Maximum diameter	102 mm
Максимальный Диаметр	
Recoil starter	
ручное зажигание	

WOOD CHIPPER | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS1500

Displacement; Engine power	420 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	15 HP
Maximum diameter	120 mm
Максимальный Диаметр	
Recoil starter	
ручное зажигание	

WOOD CHIPPER | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



TPS1500W

Displacement; Engine power	420 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	15 HP
Maximum diameter	120 mm
Максимальный Диаметр	
Electrical starter / recoil starter	
электрический стартер / ручное зажигание	

LOG SPLITTER | ДРОВОКОЛ



LS18T

Displacement; Engine power	196 cc
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Pressure	18 T
Давление	
Recoil starter	
ручное зажигание	

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-87

Displacement; Engine power	87 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	3.0 HP
Throwing distance	8 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	457 mm
Ширина расчистки	



hand push | толкание вручную

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-163-RC

Displacement; Engine power	163 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	5.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	535 mm
Ширина расчистки	

4 forward / 1 reverse | 4 вперед / 1 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-196-RC

Displacement; Engine power	196cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	560 mm
Ширина расчистки	

5 forward / 2 reverse | 5 вперед / 2 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-196

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	558 mm
Ширина расчистки	



1 forward | 1 вперед

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-196 (4+1) new

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	560 mm
Ширина расчистки	

4 forward / 1 reverse | 4 вперед / 1 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-196 (4+1)-RC

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	610 mm
Ширина расчистки	

4 forward / 1 reverse | 4 вперед / 1 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



SNWB-196 (6+2)-RC

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	610 mm
Ширина расчистки	

6 forward / 2 reverse | 6 вперед / 2 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



ELECTRIC STARTER SNWB-252-RC

Displacement; Engine power	252 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	9.0 HP
Throwing distance	11 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	711 mm
Ширина расчистки	

5 forward / 2 reverse | 5 вперед / 2 назад

SNOW BLOWER | СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



ELECTRIC STARTER SNWB-375RT

Displacement; Engine power	375 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	13.0 HP
Throwing distance	15 m
Дальность отбрасыв. снега	
Clearing width	868 mm
Ширина расчистки	

CE 6 forward / 2 reverse | 6 вперед / 2 назад

MULTI FUNCTIONAL SWEEPER / SNOW BLOWER МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ МАШИНА/СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



MFSB-196 (60)

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Brush diameter	345 mm
Диаметр щетки	
Brush length	600 mm
Длина щетки	

CE 5 forward / 2 reverse | 5 вперед / 2 назад

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GTIL-6090-RC

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Tilling width	600-900
Ширина обработки	mm
Tilling depth	150-300
Глубина обработки	mm

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GTIL-6090AF-RC

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Tilling width	600-900
Ширина обработки	mm
Tilling depth	150-300
Глубина обработки	mm

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GTIL-63-RC

Displacement; Engine power	212 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	7.0 HP
Tilling width	630 mm
Ширина обработки	
Tilling depth	150-250
Глубина обработки	mm

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GTIL-63R-RC

Displacement; Engine power	212 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	7.0 HP
Tilling width	630 mm
Ширина обработки	
Tilling depth	150-250
Глубина обработки	mm

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GTIL-70105-RC

Displacement; Engine power	196 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	6.5 HP
Tilling width	700-1050
Ширина обработки	mm
Tilling depth	150-300
Глубина обработки	mm

GASOLINE TILLER | БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР



GMTC-208TG

Displacement; Engine power	212 cc;
Объем двиг.; Мощность двиг.	7.0 HP
Tilling width	500 mm
Ширина обработки	
Tilling depth	350 mm
Глубина обработки	

MFMC-P70

MULTIFUNCTIONAL MOTOCULTIVATOR
МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР

NEW
НОВИНКА

INTERCHANGEABLE
ATTACHMENTS
СМЕННЫЕ НАСАДКИ

MADE IN ITALY
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



Displacement
Объем двигателя

190cc

Engine | starting mode
тип двигателя | режим запуска

Briggs & Stratton 850E
recoil starter | ручной стартер

Mechanical gearbox
механическая коробка передач

4 forward / 2 reverse
4 вперед / 1 назад

Wheels
колеса

15 x 6,00 - 6
rubber tyres | колеса каучук

Carriageway
проезжая часть

55 cm

- REVERSIBLE HANDLEBAR ADJUSTABLE IN HEIGHT AND SIDWAYS
- ACCESSORIES AND TIRES EASILY RELEASED FROM THE HANDLEBAR LEVER

- РЕВЕРСИВНАЯ РУЧКА РЕГУЛЯТОРА ВЫСОТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ШИНЫ



CE

CB-P70

CUTTING BAR
РЕЖУЩИЙ АППАРАТ

NEW
НОВИНКА



Size

102 cm

Max. Speed
макс. скорость

3.47
km/h

CE

DOUBLE BLADE | ДВОЙНОЕ ЛЕЗВИЕ

DC-P70

DECK CUTTER
КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ

NEW
НОВИНКА



Size

63 cm

Max. Speed
макс. скорость

3.47
km/h

CE

ADJUSTABLE IN HEIGHT | РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

RTV-P70

ROTAVATOR
РОТОВАТОР

NEW
НОВИНКА



Size

55 cm

Max. Speed
макс. скорость

2.07
km/h

CE

EASY CONNECTION SYSTEM | ЛЕГКАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ

SNWB-P70

**SNOW BLOWER
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ**



Size	55x56 cm	Throwing distance	8-10 m
Размер		Дальность отбрасыв. снега	

CE DOUBLE STAGE | ДВОЙНАЯ

SBL-P70

**SNOW BLADE
ПЛУЖНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ**



Size	85 cm	Front mount	
Размер		переднее крепление	

CE EASY CONNECTION SYSTEM | ЛЕГКАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ

NOTES | ПРИМЕЧАНИЯ

NOTES | ПРИМЕЧАНИЯ



ACCESSORIES FOR DIY ACTIVITIES
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ 'СДЕЛАЙ САМ'

CONCRETE DRILL FOR ROTARY HAMMER SDS+
СВЕРЛО ПО БЕТОНУ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+



	SDS	Ø	mm	mm
DBC-4-110	SDS +	4	110	50
DBC-5-110	SDS +	5	110	50
DBC-5-160	SDS +	5	160	100
DBC-6-110	SDS +	6	110	50
DBC-6-160	SDS +	6	160	100
DBC-6-210	SDS +	6	210	150
DBC-6-260	SDS +	6	260	200
DBC-7-160	SDS +	7	160	100
DBC-8-110	SDS +	8	110	50
DBC-8-160	SDS +	8	160	100
DBC-8-210	SDS +	8	210	150
DBC-8-260	SDS +	8	260	200
DBC-8-310	SDS +	8	310	250
DBC-10-110	SDS +	10	110	50
DBC-10-160	SDS +	10	160	100
DBC-10-210	SDS +	10	210	150
DBC-10-260	SDS +	10	260	200
DBC-10-310	SDS +	10	310	250
DBC-10-350	SDS +	10	350	190
DBC-10-460	SDS +	10	460	400
DBC-10-600	SDS +	10	600	540
DBC-12-160	SDS +	12	160	100
DBC-12-210	SDS +	12	210	150
DBC-12-260	SDS +	12	260	200
DBC-12-310	SDS +	12	310	250
DBC-12-460	SDS +	12	460	400
DBC-12-600	SDS +	12	600	540
DBC-14-160	SDS +	14	160	100
DBC-14-210	SDS +	14	210	150
DBC-14-260	SDS +	14	260	200
DBC-14-310	SDS +	14	310	250
DBC-14-460	SDS +	14	460	400
DBC-14-600	SDS +	14	600	540
DBC-16-210	SDS +	16	210	150
DBC-16-260	SDS +	16	260	200
DBC-16-310	SDS +	16	310	250
DBC-16-460	SDS +	16	460	250
DBC-16-600	SDS +	16	600	540

DBC-16-1000

DBC-18-210

DBC-18-310

DBC-18-460

DBC-18-600

DBC-18-1000

DBC-20-310

DBC-20-460

DBC-20-600

DBC-20-800

DBC-22-300

DBC-22-450

DBC-22-600

DBC-22-800

DBC-25-300

DBC-25-450

DBC-25-600

DBC-25-800

DBC-26-460

DBC-26-600

DBC-28-450

DBC-28-600

DBC-28-800

DBM-16-340

DBM-18-340

DBM-20-340

DBM-20-540

DBM-25-600

DBM-28-600

DBM-32-600


DBM-35-600

DBM-38-600

SDS +	16	1000	940
SDS +	18	210	150
SDS +	18	310	250
SDS +	18	460	400
SDS +	18	600	540
SDS +	18	1000	940
SDS +	20	310	250
SDS +	20	460	400
SDS +	20	600	540
SDS +	20	800	740
SDS +	22	300	240
SDS +	22	450	390
SDS +	22	600	540
SDS +	22	800	740
SDS +	25	300	240
SDS +	25	450	390
SDS +	25	600	540
SDS +	25	800	740
SDS +	26	460	400
SDS +	26	600	540
SDS +	28	450	390
SDS +	28	600	540
SDS +	28	800	740

SDS Max	16	340	200
SDS Max	18	340	200
SDS Max	20	340	200
SDS Max	20	540	400
SDS Max	25	600	460
SDS Max	28	600	460
SDS Max	32	600	460
SDS Max	35	600	460
SDS Max	38	600	450

DRILL CHISELS | ДОЛОТА

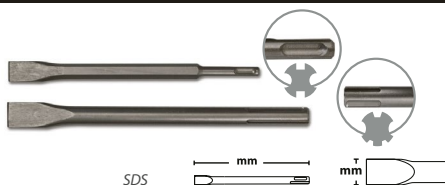

CH-250	SDS +	250	-
CH-250-F20	SDS +	250	20
CHM-300-F25	SDS Max	300	25
CHM-400	SDS Max	400	-
CHM-400-F25	SDS Max	400	25

CHISELS FOR DEMOLITION BREAKER ДОЛГОТО ДЛЯ ОТБЙНОГО МОЛОТКА

(A)



(B)



Length Длина	Ø Ø	mm mm
400 mm	30	35
400 mm	30	-


DBRKCH-30-400F (A)
(flat/плоское долото)

DBRKCH-30-400P (B)
(pointed/клиновидное Ø)

DRILL FOR METAL | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ



Diameter
Диаметр




	Diameter Диаметр	mm
TWD-3	3 mm	61
TWD-3.2	3.2 mm	65
TWD-3.5	3.5 mm	70
TWD-4	4 mm	75
TWD-4.5	4.5 mm	80
TWD-5	5 mm	86
TWD-6	6 mm	93
TWD-7	7 mm	109
TWD-8	8 mm	117
TWD-9	9 mm	125
TWD-10	10 mm	133
TWD-12	12 mm	151

DRILL BIT SETS FOR METAL | НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



Diameter
Диаметр




PLASTIC CASE

	Diameter Диаметр	mm
TWSP-5pcs	4, 5, 6, 8, 10 mm	75, 86, 93, 117, 133
TWSP-6pcs	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	49, 61, 75, 86, 93, 117
TWSP-8pcs	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	61, 75, 86, 93, 109, 117, 125, 133
TWSP-13pcs	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	40, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 86, 93, 93, 101

DRILL SETS FOR METAL | НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ



Diameter
Диаметр



IRON CASE

TWSI-13pcs

1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm 40, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 86, 93, 93, 101

TWSI-19pcs

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm 34, 40, 49, 57, 61, 70, 75, 80, 86, 93, 93, 101, 109, 109, 117, 117, 125, 125, 133


TWSI-25pcs

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm 34, 40, 49, 57, 61, 70, 75, 80, 86, 93, 93, 101, 109, 109, 117, 117, 125, 125, 133, 133, 142, 142, 151, 151, 151

DRILL FOR METAL COBALT PROFESSIONAL СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ ПРОФЕССИОНАЛ



Diameter
Диаметр



STD-1.5

1.5 mm 40

STD-2

2 mm 49

STD-2.5

2.5 mm 57

STD-3

3 mm 61

STD-3.2

3.2 mm 65

STD-3.5

3.5 mm 70

STD-4

4 mm 75

STD-4.2

4.2 mm 75

STD-4.5

4.5 mm 80

STD-5

5 mm 86

STD-5.2

5.2 mm 86

STD-5.5

5.5 mm 93

STD-6

6 mm 93

STD-6.5

6.5 mm 101

STD-7

7 mm 109

STD-7.5

7.5 mm 109

STD-8

8 mm 117

STD-8.5

8.5 mm 117

STD-9

9 mm 125

STD-9.5

9.5 mm 125

STD-10

10 mm 133

STD-10.5

10.5 mm 133

STD-11

11 mm 142

STD-11.5

11.5 mm 142

STD-12

12 mm 151

STD-12.5

12.5 mm 151

STD-13

13 mm 151

CONCRETE DRILL | СВЕРЛО ПО БЕТОНУ



	Diameter Диаметр	mm
2169 MAD-3X60	3 mm	60
2170 MAD-4X75	4 mm	75
2171 MAD-5X85	5 mm	85
2172 MAD-6X100	6 mm	100
2173 MAD-8X120	8 mm	120
2418 MAD-6X150	6 mm	150
2419 MAD-6X200	6 mm	200
5068 MAD-10X120	10 mm	120
5069 MAD-12X150	12 mm	150
5070 MAD-10X200	10 mm	200
5071 MAD-12X200	12 mm	200

MASONRY DRILL SETS | НАБОРЫ СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



	Diameter Диаметр	mm
MASP-5pcs	4, 5, 6, 8, 10 mm	75, 85, 100, 120, 120
MASP-8pcs	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	60, 74, 85, 100, 100, 120, 120, 120

WOOD DRILL SETS | НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ




	Diameter Диаметр	mm
WOSP-5pcs	4, 5, 6, 8, 10 mm	75, 85, 92, 115, 120
WOSP-8pcs	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	60, 75, 85, 92, 100, 115, 115, 120

STEP DRILLS | СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ



	Minimum size Минимальный диаметр	Maximum size Максимальный диаметр
02660	4 mm	12 mm
02661	4 mm	20 mm
02662	4 mm	32 mm

KEYLESS CHUCKS | БЕСКЛЮЧЕВЫЕ ПАТРОНЫ




	Type Тип	Size Размер	
2517 KLC-10	3/8-24 UNF	41 x 59 mm	1 - 10 mm
2518 KLC-13	1/2-20 UNF	43 x 75 mm	2 - 13 mm

KEYLESS CHUCK+ADAPTER (SET)

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН + ПЕРЕХОДНИК (НАБОР)

2519 KLC-13/ADPT	1/2-20 UNF ADPT SDS+	43 x 75 mm	2-13 mm
------------------	-------------------------	------------	---------

DRILL CHUCKS | ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ



	Type Тип	Size Размер	
2513 KC-13	1/2-20 UNF	42 x 57 mm	1.5-13 mm
2514 KC-16	1/2-20 UNF	51 x 87 mm	3-16 mm

DRILL CHUCK+ADAPTER (SET)

ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН + ПЕРЕХОДНИК (НАБОР)

2516 KC-13/ADPT	1/2-20 UNF ADPT SDS+	42 x 57 mm	1.5-13 mm
-----------------	-------------------------	------------	-----------

SDS+ CHUCK ADAPTER | ПЕРЕХОДНИК SDS+



	Type Тип	Adaptor Переходник
2515 KCADPT-SDS+	1/2-20 UNF	SDS+

DIAMOND DISCS | АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ



Type Тип	mm	mm	RPM ОБ/МИН
concrete бетон	115	22.2	- 13200
DCB-115C	125	22.2	- 12200
DCB-125C	150	22.2	- 10200
DCB-180C	180	22.2	- 8400
DCB-230C	230	22.2	- 6600
DCB-115T	115	22.2	+ 13200
DCB-125T	125	22.2	+ 12200
DCB-150T	150	22.2	+ 10200
DCB-180T	180	22.2	+ 8400
DCB-115S*	115	22.2	- 13200
DCB-125S*	125	22.2	- 12200
DCB-230S*	230	22.2	- 6600
DCB-115RC*	115	22.2	- 13200
DCB-125RC*	125	22.2	- 12000
DCB-180RC*	180	22.2	- 8400
DCB-230RC*	230	22.2	- 6600
TDCB-115C	115	22.2	- 13200
TDCB-125C	125	22.2	- 12200
TDCB-150C	150	22.2	- 10200
TDCB-180C	180	22.2	- 8400
TDCB-230C	230	22.2	- 6600
TDCB-115C/2*	115	22.2	- 13200
TDCB-125C/2*	125	22.2	- 12200
TDCB-150C/2*	150	22.2	- 10200
TDCB-180C/2*	180	22.2	- 8400
TDCB-230C/2*	230	22.2	- 6600
TDCB-125T	125	22.2	+ 12200
TDCB-180T	180	22.2	+ 8400
TDCB-230T	230	22.2	+ 6600

* = TURBO continuous rim, serrated edge / мелкий сегмент

DCB = standard quality / стандартное качество
TDCB = top quality / высшее качество

CIRCULAR SAW BLADES | ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ



Nr. of teeth Н. зубцов	mm	mm	RPM ОБ/МИН
CSB-140G16	20	140	16(12.75) 10000
CSB-160G	24	160	20 (16) 9000
CSB-160F	32	160	20 (16) 9000
CSB-185G	20	185	20 (16) 8000
CSB-185F	40	185	20 (16) 8000
CSB-200G	24	200	32(30,25,4) 7000
CSB-200F	40	200	30 (20) 7600
CSB-210F	48	210	30 (20) 7000

CSB-140LA	30	140	20 (16) 10000
CSB-160LA	60	160	20 (16) 9000
CSB-185LA	60	185	20 (16) 8000
CSB-110LA-20T24	24	110	20 13000
CSB-110LA-20T36	36	110	20 13000
CSB-110T24	24	110	20 13000

CIRCULAR SAW BLADE (+ SET OF RING REDUCERS) ПОЛОТНО ДИСКОВОЙ ПИЛЫ (+ НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ)

RING REDUCERS / КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ: Ø 25.4, 20, 16 mm

Teeth Зубцов	mm	mm	RPM ОБ/МИН
2462 CSB-160-30T24/ADPT	24	160	30 9000
2463 CSB-160-30T48/ADPT	48	160	30 9000
2464 CSB-185-30T24/ADPT	24	185	30 8000
2465 CSB-185-30T48/ADPT	48	185	30 8000
2466 CSB-200-30T24/ADPT	24	200	30 7000
2467 CSB-200-30T48/ADPT	48	200	30 7000

RING REDUCERS / КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ: Ø 30, 25.4, 20, 16 mm

Teeth Зубцов	mm	mm	RPM ОБ/МИН
2468 CSB-210-32T24/ADPT	24	210	32 7000
2469 CSB-210-32T48/ADPT	48	210	32 7000
2470 CSB-235-32T24/ADPT	24	235	32 6500
2471 CSB-235-32T48/ADPT	48	235	32 6500

RING REDUCERS / КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ: Ø 30, 25.4, 20 mm

Teeth Зубцов	mm	mm	RPM ОБ/МИН
2581 CSB-255-32T80/ADPT	80	255	32 5700
2582 CSB-255-32T100/ADPT	100	255	32 5700

MULTI-PURPOSE SAW BLADE | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК



A



B

Teeth Зубцов	mm	mm	RPM ОБ/МИН
02665 (A)	3	125	22.23 10191
02666 (A)	3	150	22.23 10191
02667 (B)	6	180	22.23 6600
02668 (B)	6	230	22.23 6600

MAGNET SOCKET | БИТА



Lenght Длина	Ø Head Ø Наконечника
02663	65 mm 8 mm
02664	65 mm 10 mm

JIG SAW BLADES | ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



	Type Тип	Length Длина	TPI Зубья	Applications Применение
2474 JSB-M75T8/C	HSS	75x3mm	8	METAL / МЕТАЛЛ
2475 JSB-M50T12		50x2mm	12	
2476 JSB-M50T21		50x1.2mm	21	
2477 JSB-M50T21/C		50x1.2mm	21	
2478 JSB-W75T6/T	HCS	75x4mm	6	WOOD / ДЕРЕВО
2479 JSB-W75T6		75x4mm	6	
2480 JSB-W75T6/C		75x4mm	6	
2481 JSB-W50T12		50x2mm	12	
2482 JSB-W50T12/C		50x2mm	12	
2483 JSB-W75T10		75x2.5mm	10	
2484 JSB-W75T10/R		75x2.5mm	10	
2485 JSB-W75T8		75x3mm	8	

C = curved cuts / Криволинейный рез
T = taper ground tooth / Вид зубьев: конические
R = reverse teeth / Обратные зубья

ADAPTER FOR BIMETALLIC HOLE SAW АДАПТЕР ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ




	Size Размер	Adapter Переходник
2511 HSADPT-14-30 (A)	3/8" HEX	14 - 30 mm
2512 HSADPT-32-152 (B)	7/16" HEX	32 - 152 mm

PUNCH ADAPTER MAX / PLUS | АДАПТЕР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА MAX / PLUS



	Type Тип	Adaptor Переходник
2583 RHMADPT-MAX / PLUS	SDS+	SDSMAX

BI-METAL HOLE SAWS | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



	Diameter Диаметр	Length Длина	Type Тип
2488 BIHS-16	16 mm	53.5 mm	62-64 HRC
2489 BIHS-19	19 mm	53.5 mm	
2490 BIHS-20	20 mm	49.5 mm	
2491 BIHS-22	22 mm	49.5 mm	
2492 BIHS-25	25 mm	49.5 mm	
2493 BIHS-29	29 mm	49.5 mm	
2494 BIHS-30	30 mm	49.5 mm	
2495 BIHS-32	32 mm	49.5 mm	
2496 BIHS-35	35 mm	49.5 mm	
2497 BIHS-38	38 mm	43.5 mm	
2498 BIHS-40	40 mm	43.5 mm	
2499 BIHS-44	44 mm	43.5 mm	
2500 BIHS-51	51 mm	43.5 mm	
2501 BIHS-54	54 mm	43.5 mm	
2502 BIHS-57	57 mm	43.5 mm	
2503 BIHS-60	60 mm	43.5 mm	
2504 BIHS-64	64 mm	43.5 mm	
2505 BIHS-68	68 mm	43.5 mm	
2506 BIHS-70	70 mm	43.5 mm	
2507 BIHS-76	76 mm	43.5 mm	
2508 BIHS-83	83 mm	43.5 mm	
2509 BIHS-89	89 mm	43.5 mm	
2510 BIHS-102	102 mm	43.5 mm	

HOLE SAWS SET FOR WOOD | НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ




	Content Содержимое
2486 WHS-SET8 (A)	Hole saws (64, 76, 89, 102, 127 mm), 3/8" adapter, 2.5 mm hex key, gasket / Кольцевые пилы (64, 76, 89, 102, 127 mm), переходник 3/8", шестигранный ключ, ведущий диск
2487 WHS-SET11 (B)	Hole saws (19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 64 mm), 1/4" adapter, 3/8" adapter, 2.5 mm hex key / Кольцевые пилы (19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 64 mm), переходник 1/4", переходник 3/8", шестигранный ключ

FLAP DISCS | ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК



	mm	mm	Grain Зернистость	RPM ОБ/МИН
FD-115/60	115	22	60	13300
FD-115/80	115	22	80	13300
FD-115/100	115	22	100	13300
FD-125/60	125	22	60	12200
FD-125/80	125	22	80	12200
FD-125/100	125	22	100	12200
FD-150/60	150	22	60	11000
FD-150/80	150	22	80	11000
FD-150/100	150	22	100	11000
FD-180/60	180	22	60	8300
FD-180/80	180	22	80	8300
FD-180/100	180	22	100	8300

CUTTING WHEELS | РЕЖУЩИЕ ДИСКИ



	mm	mm	mm	RPM ОБ/МИН
CW-115-1.0	115	22.2	1.0	13300
CW-115-1.2	115	22.2	1.2	13300
CW-115-1.6	115	22.2	1.6	13300
CW-115-2.0	115	22.2	2.0	13300
CW-125-1.0	125	22.2	1.0	12200
CW-125-1.2	125	22.2	1.2	12200
CW-125-1.6	125	22.2	1.6	12200
CW-125-2.0	125	22.2	2.0	12200
CW-125-2.5	125	22.2	2.5	12200
CW-150-1.2	150	22.2	1.2	10200
CW-150-1.6	150	22.2	1.6	10200
CW-150-2.0	150	22.2	2.0	10200
CW-180-1.2	180	22.2	1.2	8500
CW-180-1.6	180	22.2	1.6	8500
CW-180-2.0	180	22.2	2.0	8500
CW-230-1.8	230	22.2	1.8	6500
CW-230-2.0	230	22.2	2.0	6500
CW-230-2.5	230	22.2	2.5	6500
CWS-125-2.5	125	22.2	2.5	12200
CWS-180-2.5	180	22.2	2.5	8500
CWS-230-2.5	230	22.2	2.5	6500
CFMB-355	355	32.0	3.0	4400

GRINDING DISCS | ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ




	mm	mm	mm	RPM ОБ/МИН
GW-125-6.0	125	22.2	6.0	12200
GW-150-6.0	150	22.2	6.0	10200
GW-180-6.0	180	22.2	6.0	8500
GW-230-6.0	230	22.2	6.0	6650

WIRE BRUSHES | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЁТКА - (THREAD M14)



	Diameter Диаметр	RPM ОБ/МИН	Type Тип
2409 WB-65C (A)	65 mm	12500	M14
2410 WB-75C (A)	75 mm	12500	
2411 WB-100C (A)	100 mm	8500	
2412 WB-100F (B)	100 mm	4500	
2413 WB-115F (B)	115 mm	4500	
2414 WB-65CTW (C)	65 mm	12500	
2415 WB-75CTW (C)	75 mm	12500	
2416 WB-100CTW (C)	100 mm	8500	
2417 WB-100FTW (D)	100 mm	11000	

WIRE BRUSHES | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЁТКА - (SPINDLE PIN)



	Diameter Диаметр	RPM ОБ/МИН	Type Тип
2404 WB-65CS (A)	65 mm	4500	PIN / ШТЫРЬ
2405 WB-75CS (A)	75 mm	4500	
2406 WB-65FS (B)	65 mm	4500	
2407 WB-75FS (B)	75 mm	4500	
2408 WB-100FS (B)	100 mm	4500	

SAW BLADES (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) НАСАДКА ПО ДЕРЕВУ



	Size (mm) Размер	Type Тип	Applications Применение
2527 DMTSB-20W	34x20x90	HCS	PLASTIC, WOOD ПЛАСТИК, ДЕРЕВО
2528 DMTSB-32W	32x32x96	HCS	
2529 DMTSB-35W	34x35x90	HCS	

SEGMENTED SAW BLADE (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) НАСАДКА ПО МЕТАЛЛУ



	Size Размер	Type Тип	Applications Применение
2523 DMTSSB-80M	ø 80 mm	HSS	PLASTIC, WOOD, METAL ПЛАСТИК, ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ

HALF-MOON CARBIDE BLADE (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) НАСАДКА ПО КАФЕЛЮ



	Size Размер	Applications Применение
2524 DMTHCB-65	ø 65 mm	CERAMIC TILES КЕРАМИКА

CURVED SCRAPER BLADE (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) | СКРЕБОК



	Size Размер	Type Тип
2530 DMTCSB-52	52 mm	SS

TRIANGULAR PAD (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ



	Size Размер	Type Тип
2525 DMTTP-80	80x80x80	EVA

TRIANGULAR SANDING PAPER (FOR DELTA MULTIPLE TOOL) НАСАДКА НАЖДАЧНАЯ



	Size (mm) Размер	Grain Зернистость
2526 DMTTSP-80 (15pcs/шт)	80x80x80	80 (x 5) - 120 (x 5) - 180 (x 5)


SET OF ACCESSORIES FOR DELTA MULTIPLE TOOL НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ДЕЛЬТА-МАШИНЫ



Content Содержимое

- 2520 DMT-SET5**
Segmented saw blade (HCS), saw blade (HCS), curved scraper blade, triangular pad, 15x triangular sanding paper | Насадка по пластику / дереву (HCS), насадка по дереву/пластику (HCS), скребок, насадка для полирования, 15х насадка наждачная
- 2521 DMT-SET5M**
Segmented saw blade (HSS), saw blade (BIM), curved scraper blade, triangular pad, 15x triangular sanding paper | Насадка по металлу/пластику/дереву (HSS), насадка по металлу/пластику/дереву (BIM), скребок, насадка для полирования, 15х насадка наждачная
- 2522 DMT-SET8**
Segmented saw blade (HSS), half-moon carbide blade, 20, 32, 35 mm saw blade (HCS), curved scraper blade, triangular pad, 15x triangular sanding paper | Насадка по металлу/пластику/дереву (HSS), насадка по кафелю, 20, 32, 35 мм насадка по дереву/пластику (HCS), скребок, насадка для полирования, 15х насадка наждачная

MOUSE SANDER PAPERS БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ MOUSE



			Grain Зернистость	Applications Применение
MSP-40WM	140 mm	92 mm	40	WOOD, METAL ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ
MSP-60WM	140 mm	92 mm	60	
MSP-80WM	140 mm	92 mm	80	
MSP-100WM	140 mm	92 mm	100	
MSP-120WM	140 mm	92 mm	120	
MSP-180WM	140 mm	92 mm	180	

SANDING DISCS | НАЖДАЧНЫЕ КРУГИ

		Grain Зернистость	Applications Применение
SD-40WM	125 mm	40	WOOD, METAL ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ (A)
SD-60WM	125 mm	60	
SD-80WM	125 mm	80	
SD-120WM	125 mm	120	
SD-180WM	125 mm	180	
SD-240WM	125 mm	240	(A)
SD-320WM	125 mm	320	
SD-40WL	125 mm	40	
SD-60WL	125 mm	60	
SD-80WL	125 mm	80	
SD-120WL	125 mm	120	WOOD, PAINT AND VARNISH ДЕРЕВО, ЛАК (B)
SD-180WL	125 mm	180	
SD-240WL	125 mm	240	
SD-320WL	125 mm	320	
SD1-40WM	150 mm	40	WOOD, METAL ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ (C)
SD1-60WM	150 mm	60	
SD1-80WM	150 mm	80	
SD1-120WM	150 mm	120	
SD1-180WM	150 mm	180	
SD1-240WM	150 mm	240	

SANDING BELTS | ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



		Grain Зернистость	Applications Применение
SB-40	457 mm 75 mm	40	WOOD, METAL ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ
SB-60	457 mm 75 mm	60	
SB-80	457 mm 75 mm	80	
SB-100	457 mm 75 mm	100	
SB-150	457 mm 75 mm	150	
SB-180	457 mm 75 mm	180	
SB-240	457 mm 75 mm	240	
SB-40L	533 mm 75 mm	40	
SB-60L	533 mm 75 mm	60	
SB-80L	533 mm 75 mm	80	
SB-100L	533 mm 75 mm	100	
SB-150L	533 mm 75 mm	150	
SB-180L	533 mm 75 mm	180	
SB-240L	533 mm 75 mm	240	

LAMBSWOOL BONNETS | НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

		
LB-125 (A)	125 mm	-
LB-125V (B)	125 mm	+

POLISHING SPONGE | ПОЛИРОВОЧНАЯ ГУБКА

			
PS-125V	125 mm	50 mm	+

SANDING PLATE | ПОЛИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ

			
SP-125V	125 mm	M14	+

AIR COMPRESSOR HOSE | ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

		Size Размер
ACHOSE-5	5 m	Ø 85 mm
ACHOSE-10	10 m	Ø 85 mm
ACHOSE-15	15 m	Ø 85 mm
ACHOSE-20	20 m	Ø 86 mm
ACHOSE-25	25 m	Ø 86 mm
ACHOSE-30	30 m	Ø 86 mm

STAPLES | СКОБЫ



	Size Размер	Pcs in the box Шт. в коробке
2536 ST-8	12.8 x 8 mm	1000
2537 ST-10	12.8 x 10 mm	1000
2538 ST-12	12.8 x 12 mm	1000
2539 ST-14	12.8 x 14 mm	1000
2688 ST-16	12.8 x 16 mm	5000
0712 ST-8 A	11.3 x 8 mm	1000
0713 ST-10 A	11.3 x 10 mm	1000
0737 ST-12 A	11.3 x 12 mm	5000

BLIND RIVETS | ЗАКЛЕПКИ



OBLATE HEAD	Size Размер	Sleeve Рукав	Mandrel Оправка
2540 заклёпки 3,2X6 мм (200шт упаковки)	3.2 x 6		
2541 заклёпки 3,2X8 мм (200шт упаковки)	3.2 x 8		
2542 заклёпки 3,2X10 мм (200шт упаковки)	3.2 x 10		
2543 заклёпки 3,2X12 мм (200шт упаковки)	3.2 x 12		
2544 заклёпки 3,2X14 мм (200шт упаковки)	3.2 x 14		
2545 заклёпки 3,2X16 мм (200шт упаковки)	3.2 x 16		
2546 заклёпки 3,2X19 мм (200шт упаковки)	3.2 x 19		
2547 заклёпки 3,2X25 мм (200шт упаковки)	3.2 x 25		
2548 заклёпки 4,0X8 мм (200шт упаковки)	4.0 x 8		
2549 заклёпки 4,0X10 мм (200шт упаковки)	4.0 x 10	ALUMINIUM АЛЮМИНИЙ	STEEL СТАЛИ
2550 заклёпки 4,0X12 мм (200шт упаковки)	4.0 x 12		
2551 заклёпки 4,0X14 мм (200шт упаковки)	4.0 x 14		
2552 заклёпки 4,0X16 мм (200шт упаковки)	4.0 x 16		
2553 заклёпки 4,0X19 мм (100шт упаковки)	4.0 x 19		
2554 заклёпки 4,0X25 мм (100шт упаковки)	4.0 x 25		
2555 заклёпки 4,8X10 мм (100шт упаковки)	4.8 x 10		
2556 заклёпки 4,8X12 мм (100шт упаковки)	4.8 x 12		
2557 заклёпки 4,8X16 мм (100шт упаковки)	4.8 x 16		
2558 заклёпки 4,8X20 мм (100шт упаковки)	4.8 x 20		
2559 заклёпки 4,8X25 мм (100шт упаковки)	4.8 x 25		

SOLDERING IRON | ПАЙАЛЬНИК



	Watt Ватт	Handle Ручка
02673	40	plastic пластик
02674	60	plastic пластик
02675	40	wooden дерево
02676	60	wooden дерево
02677	80	wooden дерево
02678	100	wooden дерево

SOLDERING WIRE | ПАЙАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА




	Diameter Диаметр	Weight Вес
02679	1 mm	100g

ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL ACTIVITIES

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DURABLE CUTTING BLADES | ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ

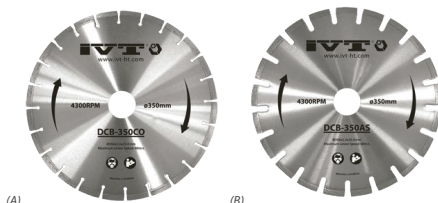

	Applications Применение	 mm	 mm		RPM ОБ/МИН
DCB-350CO	CONCRETE БЕТОН (А)	350	50	+	3800
DCB-400CO		400	50	+	3800
DCB-350AS	ASPHALT АСФАЛЬТ (В)	350	50	+	3800
DCB-400AS		400	50	+	3800

ACCESSORIES FOR GARDEN ACTIVITIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ

CHAINSAW CHAINS | ЦЕПИ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



	Pitch Шаг	Gauge Калибр	Drive link Звеньев цепи
0810 CHSC-16.3/8	3/8"	.058"	1640
0811 CHSC-16.404	.404"	.063"	1477
0817 CHSC-13-3/8LP	3/8" LP	.050"	1640
0818 CHSC-13.325	.325"	.050"	1848

CHAINSAW CHAINS | ЦЕПИ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



(A)



(B)



(C)

	Pitch Шаг	Gauge Калибр	Drive Link Звеньев цепи
0844 Chainsaw chain (A)	3/8"	.050"	57
0845 Chainsaw chain (B)	.325"	.050"	72
0846 Chainsaw chain (C)	.325"	.050"	76

CHAINSAW ROUND FILES | КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



	Pitch Шаг	Ø Ø	Length Длина
2576 CHRf-4.0	1/4"	4.0 mm	246 mm
2577 CHRf-4.8	.325"	4.8 mm	246 mm
2578 CHRf-5.2	3/8"	5.2 mm	246 mm
2579 CHRf-5.5	.404"	5.5 mm	246 mm

CHAIN BREAKER | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБОРКИ ЦЕПИ



	Operating mode Рабочий режим
CHBK-0824	manual / ручной

CHAIN LINKER | СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПИ



	Operating mode Рабочий режим
CHLK-0825	manual / ручной

CHAIN BREAKER & LINKER УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБОРКИ ЦЕПИ / СОЕДИНИТЕЛЬ



	Operating mode Рабочий режим
CHBKLK-0826	manual / ручной

CHAINSAW BAR | ШИНА (ПОЛОТНО)



	Length Длина	Pitch Шаг	Gauge Калибр	Drive Link Звеньев цепи
0835 CHSBAR-16	16" (40cm)	3/8" LP	.050" (1.3mm)	x57
0836 CHSBAR-18	18" (45cm)	.325"	.050" (1.3mm)	x72
0837 CHSBAR-20	20" (50cm)	.325"	.050" (1.3mm)	x76

NYLON TRIMMER LINES | НЕЙЛОНОВЫЕ НИТИ ДЛЯ КОСИЛКИ



	String Ø Ø Нити	Length Длина	Material Материал
NYTL-1315	1.3 mm	15 m	NYLON / нейлон
NYTL-1615	1.6 mm	15 m	
NYTL-2015	2.0 mm	15 m	
NYTL-2415	2.4 mm	15 m	
NYTL-2430	2.4 mm	30 m	

NYLON TRIMMER LINES | НЕЙЛОНОВЫЕ НИТИ ДЛЯ КОСИЛКИ



	String Ø Ø Нити	Length Длина	Material Материал
NYTL-24300	2.4 mm	300 m	NYLON / нейлон
NYTL-27300	2.7 mm	300 m	

02671 (C)

255 mm	25.4	1.25	40
--------	------	------	----

02672 (C)

255 mm	25.4	1.30	40
--------	------	------	----

WEEDER | НАСАДКА ДЛЯ ПРОПОЛКИ




WD-1 (A)

Length Длина
280x155 mm
325x195 mm

WD-2 (B)

NYLON CUTTING HEAD | НАСАДКА ДЛЯ НЕЙЛОНОВОЙ НИТИ

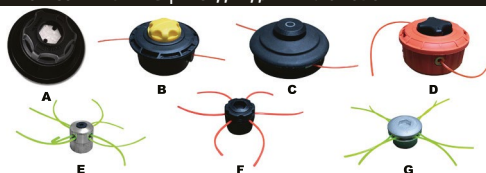

	String Ø Ø Нити	Length Длина
NYCH-302 (A)	3.0 mm	2 m
D-10 (B)	2.4 mm	2.5 m
D-07 (C)	2.4 mm	2.5 m
D-03 (D)	2.4 mm	2.5 m
D-15 (E)	2.4 mm	2.5 m
D-19 (F)	2.4 mm	2.5 m
D-14 (G)	2.4 mm	2.5 m

TILLER | НАСАДКА ДЛЯ ПРОПОЛКИ



TL

Length Длина
250x250 mm


SHAFT EXTENSION | УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (EARTH AUGER | ШНЕКОВЫЙ БУР ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ)



AUGEX-500

Length Длина
500 mm

BRUSH CUTTER BLADE | НОЖ ДЛЯ КУСТОРЕЗА



	Teeth Зубцов	RPM ОБ/МИН
CBG-2543T (A)	3	8000
CBF-3T (A)	3	8000
CBFT-40T (B)	40	8000
CBFT-60T (C)	60	8000
CBFT-80T (D)	80	8000
GT-6 TRIM. HEAD (E)	6	9000

AUGER BIT (FOR ICE) РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА ШНЕКОВОГО БУРА (ДЛЯ ЛЬДА)



AUG-150X1000I

AUG-200X1000I

Diameter Диаметр	Length Длина
100 mm	1000 mm
150 mm	1000 mm

MOWING SAW BLADE | НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ




	Thickness Толщина	Teeth Зубцов
02669 (A)	255mm	25.4
02670 (B)	255 mm	25.4

AUGER BIT (FOR GROUND) РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА ШНЕКОВОГО БУРА (ДЛЯ ЗЕМЛИ)



	Diameter Диаметр	Length Длина
AUG-100X800E	100 mm	800 mm
AUG-150X800E	150 mm	800 mm
AUG-200X800E	200 mm	800 mm

MIXER | МИКСЕР



	Length Длина	Diameter Диаметр	Type Тип
02649 (A)	600 mm	120 mm	M14
02650 (A)	600 mm	140 mm	M14
02651 (A)	600 mm	160 mm	M14
02652 (B)	400 mm	60 mm	SDS+
02653 (B)	400 mm	80 mm	SDS+
02654 (B)	600 mm	100 mm	SDS+
02655 (B)	600 mm	120 mm	SDS+
02656 (C)	400 mm	60 mm	Hex
02657 (C)	400 mm	80 mm	Hex
02658 (C)	600 mm	100 mm	Hex
02659 (C)	600 mm	120 mm	Hex

REPLACEMENT BLADES | СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ (ICE AUGER BIT | РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА ШНЕКОВОГО БУРА - ДЛЯ ЛЬДА)



	Suitable for Подходят для	Diameter Диаметр
AUGBL-150	AUG-150X1000I	150 mm
AUGBL-200	AUG-200X1000I	200 mm

SPARK PLUGS | СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



	Thread Резьба
0823 SPLG-LGLT7	M14 x 1.25 12.8 mm

SNOW SHOVEL | ЛОПАТЫ ДЛЯ СНЕГА



	tube трубка	Shovel blade стальной ободок	Tot. length Общая длина
0619 SNOWSHOVEL-2532AL(T)*	(A) aluminium алюминиевая	25x32 cm	70-80 cm
0620 SNOWSHOVEL-3540S	(B) steel стальная	35x40 cm	120 cm
0621 SNOWSHOVEL-4132S	(C) steel стальная	41x32 cm	138 cm
0622 SNOWSHOVEL-4032S	(D) steel стальная	40x32 cm	136 cm
0623 SNOWSHOVEL-5538S	(E) steel стальная	55x38 cm	145 cm
0624 SNOWSHOVEL-4839W	(F) wood деревянная	48x39 cm	145 cm

* telescopic/телескопическая

AUXILIARY ACCESSORIES ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



	Type Тип
02683	Earmuffs наушники
02684	Shield щиток

HAND TRANSPORT TRUCKS | РУЧНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА



	Load Нагрузка
HANDTRUCK-80AF (A)	80 kg
HANDTRUCK-150S (B)	150 kg

PLATFORM CART | ТЕЛЕЖКА С ПЛАТФОРМОЙ



Load
Нагрузка

PCART-150S

150 kg

CABLE TIES | КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКИ - (100 PCS/ПАК)



UV RESISTANT

	Size Размер	Tensile strength Предел Прочности
2421 CT-2.5X100W white	2.5X100 mm	8 kg
2422 CT-2.5X160W white	2.5X160 mm	8 kg
2423 CT-2.5X200W white	2.5X200 mm	8 kg
2424 CT-3.6X150W white	3.6X150 mm	18 kg
2425 CT-3.6X200W white	3.6X200 mm	18 kg
2426 CT-3.6X250W white	3.6X250 mm	18 kg
2427 CT-3.6X300W white	3.6X300 mm	18 kg
2428 CT-3.6X380W white	3.6X380 mm	18 kg
2429 CT-4.8X185W white	4.8X185 mm	22 kg
2430 CT-4.8X250W white	4.8X250 mm	22 kg
2431 CT-4.8X300W white	4.8X300 mm	22 kg
2432 CT-4.8X380W white	4.8X380 mm	22 kg
2433 CT-4.8X450W white	4.8X450 mm	22 kg
2434 CT-7.6X200W white	7.6X200 mm	55 kg
2435 CT-7.6X300W white	7.6X300 mm	55 kg
2436 CT-7.6X400W white	7.6X400 mm	55 kg
2437 CT-7.6X500W white	7.6X500 mm	55 kg
2438 CT-9.0X550W white	9.0X550 mm	79.4 kg
2439 CT-9.0X760W white	9.0X760 mm	79.4 kg

2440 CT-2.5X100B black	2.5X100	8 kg
2441 CT-2.5X160B black	2.5X160	8 kg
2442 CT-2.5X200B black	2.5X200	8 kg
2443 CT-3.6X150B black	3.6X150	18 kg
2580 CT-3.6X200B black	3.6X200	18 kg
2444 CT-3.6X250B black	3.6X250	18 kg
2445 CT-3.6X300B black	3.6X300	18 kg
2446 CT-3.6X380B black	3.6X380	18 kg
2447 CT-4.8X185B black	4.8X185	22 kg
2448 CT-4.8X250B black	4.8X250	22 kg
2449 CT-4.8X300B black	4.8X300	22 kg
2450 CT-4.8X380B black	4.8X380	22 kg
2451 CT-4.8X450B black	4.8X450	22 kg
2452 CT-7.6X200B black	7.6X200	55 kg
2453 CT-7.6X300B black	7.6X300	55 kg
2454 CT-7.6X400B black	7.6X400	55 kg
2455 CT-7.6X500B black	7.6X500	55 kg
2456 CT-9.0X450B black	9.0X450	79.4 kg
2457 CT-9.0X550B black	9.0X550	79.4 kg

WHEELBARROWS | ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Load
Нагрузка

WBARROW-110L

4224 ТАЧКА 200 кг-110л-1к

WBARROW-110L/2W

4225 ТАЧКА 200 кг-110л-2к

110 L, 200 kg

110 L, 200 kg

WHEELS FOR WHEELBARROW | КОЛЕСА ДЛЯ ТАЧКИ

	Bearing подшипник	Diameter Диаметр
AIR WHEEL-13X3.25-8/12mm 4234 колесо резин 13*3,25-8/12 мм	12 mm	330 mm
AIR WHEEL-13X3.25-8/20mm 4228 колесо резин 13*3,25-8/20 мм	20 mm	330 mm
AIR WHEEL-16X4.00-8/12mm 4229 колесо резин 16*4-8/12 мм	12 mm	406 mm
AIR WHEEL-16X4.00-8/20mm 4230 колесо резин 16*4-8/20 мм	20 mm	406 mm
RUBBER WHEEL-13X3.25-8/12mm 4235 колесо каучук 13*3,25-8/12 мм	12 mm	330 mm
RUBBER WHEEL-13X3.25-8/20mm 4231 колесо каучук 13*3,25-8/20 мм	20 mm	330 mm
RUBBER WHEEL-16X4.00-8/12mm 4232 колесо каучук 16*4-8/12 мм	12 mm	406 mm
RUBBER WHEEL-16X4.00-8/20mm 4233 колесо каучук 16*4-8/20 мм	20 mm	406 mm

WHEEL 01 - SR 10x2.5 (16mm)

колесо тв рез 10*2,5-16 мм

WHEEL 02 - PU 3.00-4 (16mm)

колесо каучук 16 мм

WHEEL 03 - PU 3.50-4 (20mm)

колесо каучук 20 мм

WHEEL 04 - AR 3.5-4 (20mm)

колесо рез 20 мм

WHEEL 05 - PU 3.5-4 (20mm)

колесо каучук 20 мм

WHEEL 06 - SR 8x1.75 (12mm)

колесо тв рез 8*1,75-12 мм

WHEEL 07 - SR 8x1.75 (16mm)

колесо тв рез 8*1,75-16 мм

WHEEL 08 - SR 8x2 (16mm)

колесо тв рез 8*2-16 мм

WHEEL 09 - PU 3.50-8 (20mm)

колесо каучук 20 мм

WHEEL 10 - AR 3.50-8 (16mm)

колесо резин 3,5-8-16 мм

WHEEL 11 - AR 4.00-8 (16mm)

колесо рез 16 мм

WHEEL 12 - PU 4.00-6 (16mm)

колесо каучук 16 мм

WHEEL 13 - PU 4.00-8 (12mm)

колесо каучук 12 мм

WHEEL 14 - PU 3.25-8 (20mm)

колесо каучук 20 мм

WHEEL 15 - AR 4.00-8 (20mm)

колесо рез 20 мм

WHEEL 16 - PU 4.00-8 (12mm)

колесо каучук 12 мм

WHEEL 17 - SR 13x3 (16mm)

колесо тв рез 13*3-16 мм

	Bearing подшипник	Diameter Диаметр
WHEEL 01 - SR 10x2.5 (16mm) 4592 колесо тв рез 10*2,5-16 мм	16 mm	250 mm
WHEEL 02 - PU 3.00-4 (16mm) 4593 колесо каучук 16 мм	16 mm	260 mm
WHEEL 03 - PU 3.50-4 (20mm) 4594 колесо каучук 20 мм	20 mm	260 mm
WHEEL 04 - AR 3.5-4 (20mm) 4595 колесо рез 20 мм	20 mm	265 mm
WHEEL 05 - PU 3.5-4 (20mm) 4596 колесо каучук 20 мм	20 mm	260 mm
WHEEL 06 - SR 8x1.75 (12mm) 4597 колесо тв рез 8*1,75-12 мм	12 mm	200 mm
WHEEL 07 - SR 8x1.75 (16mm) 4598 колесо тв рез 8*1,75-16 мм	16 mm	200 mm
WHEEL 08 - SR 8x2 (16mm) 4599 колесо тв рез 8*2-16 мм	16 mm	200 mm
WHEEL 09 - PU 3.50-8 (20mm) 4600 колесо каучук 20 мм	20 mm	350 mm
WHEEL 10 - AR 3.50-8 (16mm) 4601 колесо резин 3,5-8-16 мм	16 mm	370 mm
WHEEL 11 - AR 4.00-8 (16mm) 4602 колесо рез 16 мм	16 mm	390 mm
WHEEL 12 - PU 4.00-6 (16mm) 4603 колесо каучук 16 мм	16 mm	350 mm
WHEEL 13 - PU 4.00-8 (12mm) 4604 колесо каучук 12 мм	12 mm	400 mm
WHEEL 14 - PU 3.25-8 (20mm) 4605 колесо каучук 20 мм	20 mm	330 mm
WHEEL 15 - AR 4.00-8 (20mm) 4606 колесо рез 20 мм	20 mm	390 mm
WHEEL 16 - PU 4.00-8 (12mm) 4607 колесо каучук 12 мм	12 mm	400 mm
WHEEL 17 - SR 13x3 (16mm) 4608 колесо тв рез 13*3-16 мм	16 mm	320 mm

WHEEL 18 - SR 6x1.5 (12mm)

колесо тв рез 6*1,5-12 мм

WHEEL 19 - SR 6x1.5 (19mm)

колесо тв рез 6*1,5-19 мм

WHEEL 20 - SR 6x1.5 (16mm)

колесо тв рез 6*1,5-16 мм

WHEEL 21 - 4x10

колесо рез 4*10

WHEEL 22 - SR 8x1.75 (12,7mm)

колесо тв рез 8*1,75-12,7 мм

WHEEL 23 - SR 8x1.75 (16mm)

колесо тв рез 8*1,75-16 мм

WHEEL 24 - SR 5x1.5 (12,5mm)

колесо тв рез 5*1,5-12,5 мм


WHEEL 25 - SR 6x1.4 (10mm)

колесо тв рез 6*1,4-10 мм

WHEEL 26 - 5" (20mm)

колесо тв рез 26-5"-20 мм

4609	12 mm	150 mm
4610	19 mm	150 mm
4611	16 mm	150 mm
4612	-	440 mm
4613	12,7 mm	195 mm
4614	16 mm	200 mm
4615	12,5 mm	125 mm
4616	10 mm	155 mm
4617	20 mm	125 mm

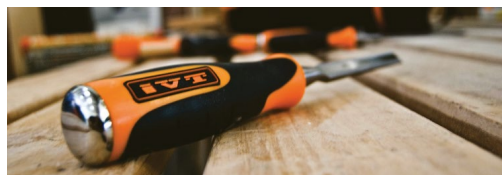

HAND TOOLS РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

SCREWDRIVERS | ОВЕРТКИ

(A)



(B)



	Size Размер	Type Тип	
0022	PH 0X75	+	PHILLIPS PHILLIPS
0023	PH 1X100		
0024 (A)	PH 2X100		
0025	PH 2X150		
0026	PH 3X150		
0008	SL 3X75	-	SLOTTED СО ШЛИ- ЦЕМ
0009	SL 4X100		
0010 (B)	SL 5X100		
0011	SL 6X150		
0012	SL 8X150		

SIDE CUTTING PLIERS | БОКОРЕЗЫ



Size
Размер

0049

160 mm

0050

180 mm

0051

200 mm

COMBINATION PLIERS | УНИВЕРС. ПЛОСКОГУБЦЫ



Size

0052

160 mm

0053

180 mm

0054

200 mm

WATER PUMP PLIER | ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ



Size
Размер

0063

250 mm

PIPE WRENCHES (S-TYPE) | ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ (S-ОБРАЗНЫЕ)



Size
Размер

0055

1"

0056

1.5"

0057

2"

HANDSAWS | РУЧНЫЕ ПИЛЫ



	Size Размер
0093	400 mm
0094	450 mm
0095	500 mm

AVIATION SNIPS | АВИАЦИОННЫЕ НОЖИЦЫ



	Size Размер
0085	250 mm LEFT с левым резом
0086	250 mm STRAIGHT с прямым резом
0087	250 mm RIGHT с правым резом

BOLT CUTTER | ШКИФТОРЕЗ



	Size Размер
0068	350 mm
0069	450 mm
0070	600 mm
0071	750 mm
0072	900 mm
0073	1050 mm

HAND RIVETER | ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ



	For rivets для заклепок
0667	2,4, 3,2, 4, 4,8 mm
0668	2,4, 3,2, 4, 4,8 mm
0264	2,4, 3,2, 4, 4,8 mm

UTILITY KNIFE | НОЖ МАЛЯРНЫЙ




	Blade size Размер лопасту
0679	18 mm
0680	18 mm
0681	9 mm
0682	9 mm

REPLACEABLE BLADES (10PZ) | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА (10 ШТ)




	Blade size Размер лопасту
0683	18 mm
0684	9 mm

HAMMERS | МОЛОТКИ



	Weight Вес
WOOD HANDLE ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА	
0631	100 g
0632	200 g
0633	300 g
0634	400 g
0635	500 g
0636	600 g
0637	800 g
0638	1000 g
FIBERGLASS HANDLE С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	
0639	100 g
0640	200 g
0641	300 g
0642	400 g
0643	500 g
0644	600 g
0645	800 g
0646	1000 g

HATCHETS | ТОПОРИКИ

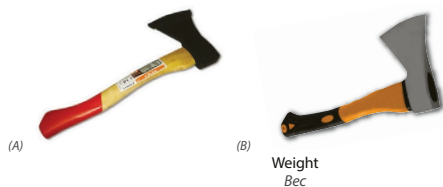


WOOD HANDLE | ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

0625	600 g
0626	800 g
0627	1000 g
0628	1250 g
0629	1500 g
0630	2000 g

FIBERGLASS HANDLE | С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА


0613	600 g
0614	800 g
0615 (B)	1000 g
0616	1250 g
0617	1600 g

CAULKING GUNS | ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

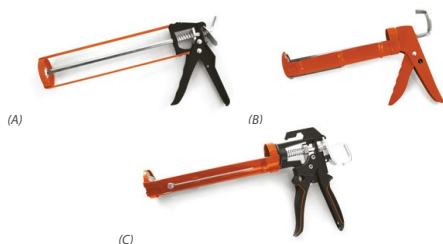

0174 (A)	230 mm (2.2 mm)
0175 (B)	230 mm (0.8 mm)
0176 (C)	230 mm (1.2 mm)

FOAM GUN | ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



0675 (A)	19 cm	2 mm
0676 (B)	17,5 cm	2 mm
0677 (C)	16,5 cm	2 mm
0678 (D)	16 cm	2 mm

BRUSHES | КИСТИ



WOOD HANDLE | ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

0647	35x44x13
0648	50x51x15
0649	60x51x16
0650	75x57x17
0651	100x57x17
0652	35x38x13
0653	50x44x15
0654	60x44x16
0655	75x51x17
0656	100x51x17
0657	25x40x11
0658	35x46x12
0659	50x46x12
0660	60x47x13
0661	75x52x14

PLASTIC HANDLE | ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА


0662	30x44x13.5
0663	40x51x14
0664	50x51x15

PAINT ROLLERS | НАСАДКА ДЛЯ МАЛЯРНОГО ВАЛИКА



0665	60x180 mm
0666	60x230 mm

PAINT ROLLER NOZZLE | МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ



0583 Yellow	180 mm
0584 Yellow	230 mm
0585 With Strip	180 mm
0586 With Strip	230 mm
0587 White	180 mm
0588 White	230 mm

TAPE MEASURES | РУЛЕТКА



Size
Размер

MEASURING TAPE ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА	
0170	2 m - 16 mm
0171	3 m - 16 mm
0172	5 m - 19 mm
0173	7.5 m - 25 mm
MEASURING TAPE ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РУЛЕТКА	
02680	20 m
02681	30 m
02682	40 m

F-CLAMPS | СТРУБИНА



Size
Размер

0669	50 x 150 mm
0670	50 x 300 mm
0671	80 x 300 mm
0672	120 x 300 mm
0673	120 x 500 mm
0674	120 x 800 mm

CARPENTER RULERS/SQUARES | УГОЛЬНИКИ СТОЛЯРНЫЕ



Size
Размер

STAINLESS STEEL СТАЛЬНОЙ	
0230	250 mm
0231	300 mm
0232	350 mm
0233	400 mm
ALUMINIUM АЛЮМИНИЕВЫЙ	
0234	250 x 150 mm
0235	300 x 164 mm
0236	350 x 175 mm
0237	400 x 195 mm

DIGITAL MULTIMETER | ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР



DC voltage / AC voltage
Напряжение постоянного
тока / Напряжение
переменного тока

DC current
Постоянный ток

200mV - 1000 V +/- (0.5%+2 dgt)
200 V - 750 V +/- (1.2%+10 dgt)

200µA - 10 A +/- (1.0%+2 dgt)

0618 DGMT-1000

Resistance Сопротивление	DIODE TEST / TRANSISTOR TEST ДИОДНЫЙ ТЕСТ / ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТ
200Ω - 2MΩ +/- (1.0%+2 dgt)	


TOOL BOXES | ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Size
Размер

PI 01TB-14"	355 x 182 x 153 mm
PI 01TB-16.5"	412 x 214 x 188 mm
PI 01TB-18.5"	472 x 250 x 224 mm
PI 01TB-21"	536 x 292 x 271 mm

ELECTRODE HOLDER | ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА



Type

Maximum Current
Максимальный ток

6550 (A)	Screw type / Винтовой тип	300A
6551 (B)	American / Американский тип	300A
6552 (C)		300A
6553 (A)	Screw type / Винтовой тип	500A
6554 (B)	American / Американский тип	500A

WOOD WORKING DRILLS | СВЕРЛА ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ



	Diameter Диаметр	mm
5219 WWD-12/150	12	150
5220 WWD-14/150	14	150
5221 WWD-16/150	16	150
5222 WWD-18/150	18	150
5223 WWD-20/150	20	150
5224 WWD-22/150	22	150
5525 WWD-24/150	24	150
5526 WWD-26/150	26	150
5527 WWD-28/150	28	150
5528 WWD-30/150	30	150
5238 WWD-24/230	24	230
8000 WWD-6/460	6	460
8001 WWD-8/460	8	460
8002 WWD-10/460	10	460
8003 WWD-12/460	12	460
8004 WWD-14/460	14	460
8005 WWD-16/460	16	460
8006 WWD-18/460	18	460
8007 WWD-20/460	20	460
8008 WWD-22/460	22	460
8009 WWD-24/460	24	460
8010 WWD-26/460	26	460
8011 WWD-28/460	28	460
8012 WWD-30/460	30	460
8013 WWD-6/600	6	600
8014 WWD-8/600	8	600
8015 WWD-10/600	12	600
8016 WWD-12/600	12	600
8017 WWD-14/600	14	600
8018 WWD-16/600	16	600
1819 WWD-18/600	18	600
1820 WWD-20/600	20	600
1821 WWD-22/600	22	600
1822 WWD-24/600	24	600
1823 WWD-26/600	26	600
1824 WWD-28/600	28	600
1825 WWD-30/600	30	600

ELECTRICAL TOOL SET (CANVAS BAG) | НАБОРЫ ЭЛЕКТРИКОВ



Content
Содержимое

HTS-SB13E
13 PCS / ШТ.

Precision screwdriver 2x75, + type; precision screwdriver 2x75, - type; digital electric tester; tweezer 10 mm; linesman plier 160 mm; long nose plier 160 mm; soldering wire; soldering iron 30W; screwdriver 6x150, PH2x100 (2 pcs); crimping plier 150 mm; digital multimeter; soldering iron holder.
/ Прецизионная отвертка 2x75, +; прецизионная отвертка 2x75, -; диэлектрическая отвертка; пинцет 10 мм; плоскогубцы 160 мм; острогубцы 160 мм; олово; паяльник 30W; отвертка 6x150, PH2x100 (2 шт); плоскогубцы для снятия изоляции 150 мм; цифровой мультиметр; держатель для паяльника.

ELECTRICAL TOOL SETS (BMC) | НАБОРЫ ЭЛЕКТРИКОВ



Content
Содержимое

HTS-B29E
29 PCS / ШТ.

Tweezer 10 mm; soldering wire; electronic screwdriver B1x2x100 mm, + type; electronic screwdriver B1x2x100 mm, - type; electronic screwdriver B1x4x100 mm, + type; electronic screwdriver B1x4x100 mm, - type; electronic screwdriver B1x5x125 mm, + type; electronic screwdriver B1x6x125 mm, + type; electronic screwdriver B1x6x150 mm, - type; stripping wire plier; long nose plier 150 mm; digital multimeter; cable ties 2x20 mm (15 pcs). / Пинцет 10 мм; олово; диэлектрическая отвертка B1x2x100 мм, +; диэлектрическая отвертка B1x2x100 мм, -; диэлектрическая отвертка B1x4x100 мм, +; диэлектрическая отвертка B1x4x100 мм, -; диэлектрическая отвертка B1x5x125 мм, +; диэлектрическая отвертка B1x6x125 мм, +; диэлектрическая отвертка B1x6x150 мм, -; паяльник 30W; разводной гаечный ключ 150 мм; плоскогубцы для снятия изоляции; острогубцы 150 мм; цифровой мультиметр; хомуты 2x20 мм (15 шт).

ELECTRICAL TOOL SETS (BMC) | НАБОРЫ ЭЛЕКТРИКОВ



Content
Содержимое

HTS-B50E
50 PCS / ШТ.

Wire terminal 3 mm (30 pcs); soldering wire; insulated tape 5mx16mm; precision screwdriver 1x75 mm, + type; precision screwdriver 1x75 mm, - type; precision screwdriver 2x75 mm, + type; precision screwdriver 2x75 mm, - type; tweezer 10 mm; digital electric tester; screwdriver 6x100, + type; screwdriver 6x100, - type; screwdriver 3x150, + type; screwdriver 3x150, - type; screwdriver 3x100, + type; snap-off knife 15 mm; stripping wire plier 150 mm; soldering iron 30W; long nose plier 125 mm; diagonal plier 125 mm; digital multimeter; pick up tool. / Обжимная клемма 3 мм (30 шт); олово; изолента 5mx16мм; прецизионная отвертка 1x75 мм, +; прецизионная отвертка 1x75 мм, -; прецизионная отвертка 2x75 мм, +; прецизионная отвертка 2x75 мм, -; пинцет 10 мм; диэлектрическая отвертка; отвертка 6x100, +; отвертка 6x100, -; отвертка 3x150, +; отвертка 3x150, -; отвертка 3x100, +; нож с отламывающимся лезвием 15 мм; плоскогубцы для снятия изоляции 150 мм; паяльник 30W; острогубцы 125 мм; диагональные плоскогубцы; цифровой мультиметр; припой для пайки.

NOTES | ПРИМЕЧАНИЯ



THIS IS OUR FIRST SHOP IN SWITZERLAND!

ЭТО НАШ ПЕРВЫЙ МАГАЗИН В ШВЕЙЦАРИИ!



The quality of IVT SWISS assortment of tools is recognised also IN EUROPE ...

Качество ассортимента инструментов IVT SWISS также признано В ЕВРОПЕ ...

КАЗАХСТАН

ТОО "Костанай IVT"

ул. Целинная, д.4

110000 г. Костанай | Казахстан

тел.: +7 (7142) 280 700, -701, -702

e-mail: ivt_dir@mail.ru

Интернет-магазин: www.ivt.kz

SWITZERLAND

IVT SWISS SA

Via Cantonale 2

6917 Barbengo | Switzerland

tel: +41(0)91 6000 555, -554

e-mail: info@ivtswiss.ch

e-commerce: www.ivtswiss.ch

INNOVATIVE VALID TECHNOLOGY